

Model: **TS-T004VR**

A-8 500万画素対応 デジタルビデオレコーダー(4台接続用)

製品仕様書 保証書付き



2023年10月 第1版

■セット内容


※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- レコーダー本体 ×1
- 電源アダプター ×1
- ネジ ×4
- 製品仕様書(本書) ×1
- マウス ×1

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- カメラとレコーダーは映像出力方式およびシリーズ(A/B)を合わせてご使用ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図

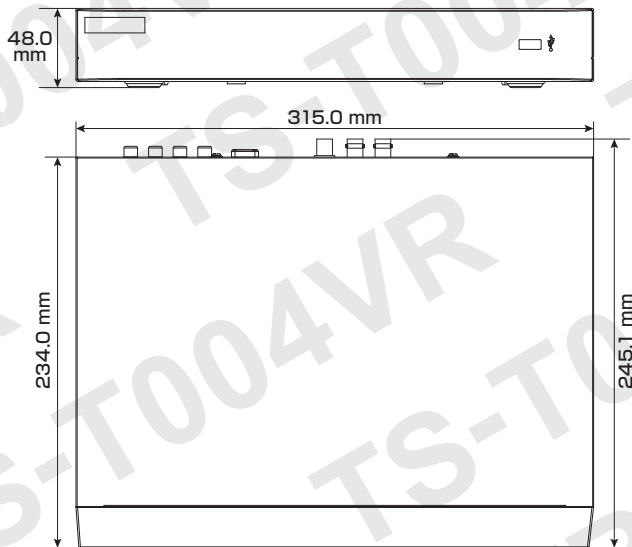

主な機能

- 5in1** 5つの信号方式に対応 (HDTV/ AHD/ HDCVI/ CVBS/ IP)
- IP XVR ANALOG** IP機能を備えるDVR アナログカメラの他、IPカメラも接続可能
- H.265+ H.264+** スマートコーデック 高いエンコーディング効率実現、ストレージ・送信コストを削減
- HDD増量** 保存容量増量可能 HDD交換・増設で 保存最大容量を増量可能
- 映像圧縮方式** 映像データ容量を小さくする技術に対応
- PoC** PoC給電対応 同軸ケーブル1本で 防犯カメラをカンタン導入
- App** 遠隔監視 スマホやパソコンから アプリで遠隔監視が可能

- HDTV/ AHD/ HDCVI/ CVBS/ IP 映像入力対応
- 【HDTV信号伝送】1080p:最大800m、720p:最大1200m
- HDD 1つあたり最大10TBまで増量可能
- 同軸ケーブル経由でPoCカメラに電源を供給

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

メモ欄

ご購入日より
日本国内にて

3年間

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する画像、イラスト、デザインは予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー 大阪市北区西天満5-9-3

製品仕様

映像	圧縮方式	H.265Pro+, H.265Pro, H.265, H.264+, H.264	音声	圧縮方式	G.711u			
	カメラ入力	アナログカメラ		4チャンネル BNCインターフェース(1.0Vp-p, 75Ω)、 Coaxitron接続対応	ポート	【入力】4チャンネル、RCA(2.0Vp-p, 1KΩ) 【出力】1チャンネル、RCA(リニア, 1KΩ)		
				HD-TVI	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p(30/25fps)、 720p(60/50/30/25fps)	ビットレート	64Kbps	
					AHD	5MP, 4MP, 1080p(30/25fps)、 720p(30/25fps)	双方向音声入力	1チャンネル、RCA(2.0Vp-p, 1KΩ) ※最初の音声入力を使う
				HDCVI	4MP, 1080p(30/25fps)、 720p(30/25fps)	ネットワーク	リモート接続	32接続
				CVBS	PAL / NTSC		プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
				PoCカメラ	対応(ATカメラ4台)	HDD	インターフェース	1SATA
	IPカメラ	4チャンネル(最大8チャンネル) 最大解像度:8MP H.265+, H.265, H.264+, H.264対応		容量	最大10TBまで増設可能			
		出力		CVBS	1ポート、BNC(1.0Vp-p, 75Ω) 【解像度】[PAL] 704×576 [NTSC] 704×480	ポート	ネットワーク	RJ45(10M/100M)×1 自己適応型イーサネットインターフェース
	HDMI/VGA				1ポート 【2K】2560×1440(60Hz)、 1920×1080(60Hz)、1280×1024(60Hz)、 1280×720(60Hz)、1024×768/60Hz		アラーム	【入力】4チャンネル 【出力】1チャンネル
		エンコード解像度		8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF	電源方式	DC48V, 1A	USB	USB2.0 × 2ポート
	フレームレート	メインストリーム		8MP(8fps)、5MP(12fps)、4MP(15fps)、 3MP(18fps)、1080p・720p・WD1・ 4CIF・VGA・CIF[30fps(N)/25fps(P)]	消費電力(HDDなし)	最大40W	シリアル	RS-485(半二重)
				サブストリーム	WD1・4CIF・CIF[30fps(N)/25fps(P)]	環境	動作環境	【温度】-10~55℃ 【湿度】10~90%
ビットレート	32Kbps ~ 10Mbps	構造	寸法	【本体】 315.0(幅)×48.0(高さ)×245.1(奥行)mm 【パッケージ】86.7×304.0×420.0mm				
デュアルストリーム	対応		重量(HDDなし)	【本体】1.26 kg 【セット一式】2.00kg				
同時再生	4チャンネル							
ストリームタイプ	映像、映像&音声							

※8MPはチャンネル1のみ対応


※PoE規格を参照してPoCカメラの電力レベルを区別するために
PoC用のAT/AFモードを導入。動作電力はAT(12W)/AF(6W)です。
これら2つのモードはIEEE802.3IP標準とは関係ありません。

遠隔監視アプリのご案内

本レコーダーは、スマホでいつでも気軽に監視できる遠隔監視アプリ「Guarding Vision」をご利用いただけます。(無料)
インストール方法は簡易取扱説明書をご覧ください。



背面パネルインターフェース

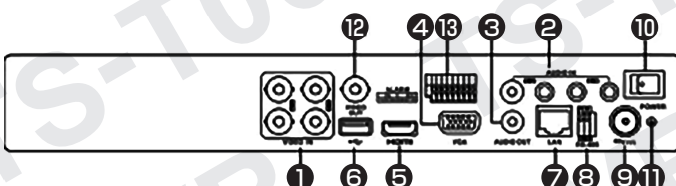

1 映像入力	8 RS-485シリアルインターフェース
2 音声入力、RCAコネクタ	9 DC48V 電源入力
3 音声出力、RCAコネクタ	10 電源スイッチ
4 VGAインターフェース	11 GND
5 HDMIインターフェース	12 映像出力
6 USBインターフェース	13 アラーム入力/出力
7 LANネットワークインターフェース	