



製品仕様書 保証書付き

■セット内容

●カメラ本体 × 1

●ネジ × 3

●ネジカバー × 3

●ドリル位置確認シール × 1

●レンチ × 1

●製品仕様書(本書) × 1


万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

●この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があります。実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。

●記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 当社指定のカメラとレコーダのAシリーズ/Bシリーズは、混合での使用は出来ません。どちらかのシリーズをお選びください。混合でのご利用・ご使用は保証対象外となります。
- 適切な施工・環境下以外でご利用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

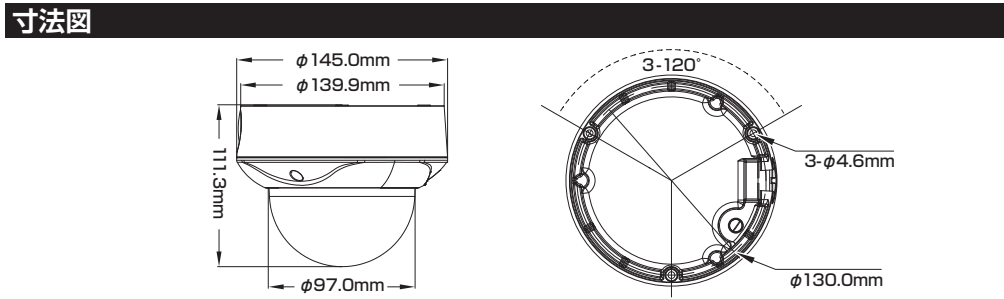

主な機能

●解像度 2560 × 1944

●電動パリフォーカルレンズ(2.7 ~ 13.5mm)

●IR距離:最大40m

●防水・防塵(IP67)

●耐衝撃(IK10)

5MP

500万画素対応

従来のカメラより  
高精細な映像を実現

Motorized

パリフォーカルレンズ(電動)

管理画面から撮影範囲とズーム率を  
電動で設定可能

Waterproof

防塵・防水

雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う  
場所などでも使用可能

Shockproof

耐衝撃

破壊行為に耐える安心構造

Day&Night

デイ&ナイト

明所はカラー、暗所は白黒撮影に  
自動切替で常時監視可能

Smart IR

スマートIR

被写体に対し、赤外線的光量を  
自動調節して白とびを抑えます

WDR

ワイドダイナミックレンジ

明るい場所・暗い場所共に  
自然な状態でクッキリ撮影

NR

ノイズリダクション

ノイズを減らし映像の質を向上・  
データのスリム化

3Axis

3軸調整

カメラ取付時にパン(水平・左右)、  
チルト(垂直・上下)、ロール(回転)調整可

| 製品仕様 |              |                                                                                 |  |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| カメラ  | イメージセンサー     | 5MP CMOS                                                                        |  |
|      | 信号方式         | PAL / NTSC                                                                      |  |
|      | 解像度(H*V)     | 2560 × 1944                                                                     |  |
|      | フレームレート(TVI) | 5MP(20fps)<br>4MP(30fps/25fps)<br>1080p(30fps/25fps)                            |  |
|      | 最低被写体照度      | 【カラー】0.01ルクス(AGCオン)<br>【白黒】0ルクス(照射器オン)                                          |  |
|      | シャッタースピード    | 【PAL】1/25 ~ 1/50,000 秒<br>【NTSC】1/30 ~ 1/50,000 秒                               |  |
|      | デイ&ナイト       | 赤外線カットフィルター                                                                     |  |
| 照射器  | 角度調整         | 【水平】0~355° 【垂直】0~75°<br>【回転】0~355°                                              |  |
|      | タイプ          | 赤外線(IR)                                                                         |  |
| レンズ  | 照射距離         | 最大 40 m                                                                         |  |
|      | タイプ          | 電動パリフォーカルレンズ                                                                    |  |
| マウント | 焦点距離         | 2.7 ~ 13.5 mm                                                                   |  |
|      | 画角           | 【水平】95 ~ 26°<br>【垂直】72 ~ 20°<br>【対角】126 ~ 33°                                   |  |
| アイリス | アイリス         | F1.2                                                                            |  |
|      | マウント         | φ14                                                                             |  |
| 映像   | AGC          | 対応                                                                              |  |
|      | 画像パラメータスイッチ  | STD / HIGH-SAT                                                                  |  |
|      | デイ&ナイトモード    | オート / カラー / 白黒                                                                  |  |
| 映像補正 | 映像補正         | BLC※1、HLC※2、グローバル、<br>WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)※3、ノイズリダクション(2D DNR)、ホワイトバランス(自動/手動) |  |
|      | 映像設定         | 明るさ、スマートIR、シャープネス                                                               |  |
| ポート  | 映像出力         | HDアナログ出力×1                                                                      |  |
| 電源   | 電源方式         | DC12V±15% / PoC.at                                                              |  |
|      |              | ※カメラ1台につき電源アダプター1台、長距離電源には2ピン電源を使用することをお勧めします。                                  |  |
| 消費電力 | 消費電力         | 最大7.4W                                                                          |  |
|      | 動作環境         | 【温度】-40 ~ 60℃<br>【湿度】90%以下(非結露)                                                 |  |
| 耐性   | 耐性           | 防水・防塵(IP67)、<br>耐衝撃(IK10)                                                       |  |
|      | 材質           | 金属                                                                              |  |
| 構造   | 寸法           | 【本体】<br>145.0(直径)×111.3(高さ)mm                                                   |  |
|      | 重量           | 【セット一式】0.86kg                                                                   |  |

※1：逆光補正 ※2：ハイライト補正 ※3：ワイドダイナミックレンジ

○寸法・重量の数値は参考最大値です。目安としてご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

ご購入日より  
日本国内にて

3年間

メモ欄

※購入日や購入先、製品シリアルNo.など  
ご記入ください

お問い合わせ先：