

Model: SE-NVR08-A1 8P

A-53 4K出力対応 ネットワークビデオレコーダー(8台接続用)

製品仕様書 保証書付き



2024年4月 第1版

■セット内容


※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- レコーダー本体 × 1
- LANケーブル × 1
- ネジ × 4
- 電源アダプター × 1
- マウス × 1
- 製品仕様書(本書) × 1

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 当社指定のカメラとレコーダのAシリーズ/Bシリーズは、混合での使用は出来ません。どちらかのシリーズをお選びください。混合でのご利用・ご使用は保証対象外となります。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図

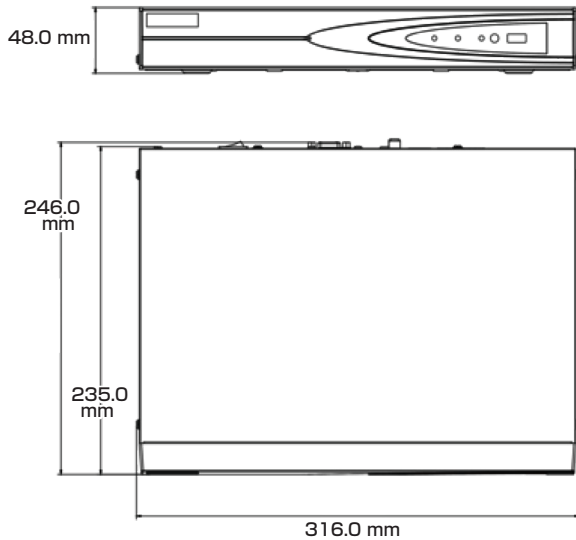

主な機能



4K対応

4K(約800万画素)映像の出力に対応



スマートコーデック

高いエンコーディング効率実現、ストレージ・送信コストを削減



保存容量増量可能

HDD交換・増設で保存最大容量を増量可能



映像圧縮

映像データ容量を小さくする技術に対応



PoE給電対応

LANケーブル1本で防犯カメラをカンタン導入



遠隔監視

スマホやパソコンからアプリで遠隔監視が可能

- IPカメラ入力:最大8チャンネル
- デコード容量:1チャンネル(最大8MP)、3チャンネル(最大4MP)、6チャンネル(最大1080p)
- 受信帯域幅:最大80Mbps

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

ご購入日より
日本国内にて

3年間

メモ欄

※購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー

製品仕様

| | | | | |
|------------|-------------|---|--|--|
| 映像 | 圧縮方式 | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | | |
| | カメラ接続台数 | 8台 | | |
| | 受信帯域幅 | 80Mbps | | |
| | 発信帯域幅 | 80Mbps | | |
| | 録画解像度 | 8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、UXGA、720p、VGA、4CIF、DCIF、2CIF、CIF、QCIF | | |
| | デコード機能 | 【1チャンネル】8MP(30fps) 【3チャンネル】4MP(30fps) 【6チャンネル】1080p(30fps) ----- 【1チャンネル】8MP(30fps) 【5チャンネル】1080p(30fps) | | |
| | 出力 | HDMI | 1チャンネル 【4K(DCI)】4096×2160(30Hz) 【4K(UHD)】3840×2160(30Hz) 【2K】2560×1440(60Hz) 1920×1080(60Hz) 1600×1200(60Hz) 1280×1024(60Hz) 1280×720(60Hz) | |
| | | VGA | 1チャンネル 1920×1080(60Hz) 1280×1024(60Hz) 1280×720(60Hz) | |
| | 出力モード | HDMI/VGA同時出力 | | |
| | 同時再生 | 8チャンネル | | |
| 音声 | ストリームタイプ | 映像、映像&音声 | | |
| | 圧縮方式 | G.711ulaw、G.711alaw、G.722、G.726 | | |
| | 出力 | RCA(リニア、1kΩ)×1ポート | | |
| | 双方向通話 | RCA(2.0Vp-p、1kΩ)×1ポート | | |
| モーション検知2.0 | 人・車両解析 | 4チャンネル | | |
| ネットワーク | プロトコル | TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS | | |
| | リモート接続 | 32 | | |
| | インターフェース | RJ-45(10/100Mbps)×1ポート 自己適応型イーサネットインターフェース | | |
| | モバイル接続 | iOS、Android | | |
| 補助インターフェース | SATA | 1SATA | | |
| | 容量 | 1ディスク最大8TB | | |
| | USBインターフェース | USB2.0×2 | | |
| | アラーム | 【入力/出力】該当なし(4/1はオプション) | | |
| PoE | インターフェース | RJ-45(10/100Mbps)×8チャンネル 自己適応型イーサネットインターフェース | | |
| | 電源方式 | 最大75W | | |
| | 規格 | IEEE 802.3 af/at | | |
| 電源 | 電源方式 | DC48V、1.88A | | |
| | 消費電力 | 最大10W (HDDおよびPoEオフなし) | | |
| | 動作環境 | 【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】10 ~ 90% | | |
| 構造 | 寸法 | 【本体】316.0(幅)×48.0(高さ) ×246.0(奥行) mm 【外箱】418.0×83.5×301.0 mm | | |
| | 重量(HDD除く) | 【本体】1.2 kg 【セット一式】2.08 kg | | |


遠隔監視アプリのご案内

本レコーダーは、スマホでいつでも気軽に監視できる遠隔監視アプリ「Guarding Vision」をご利用いただけます。(無料)
インストール方法は簡易取扱説明書をご覧ください。

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play

背面パネルインターフェース

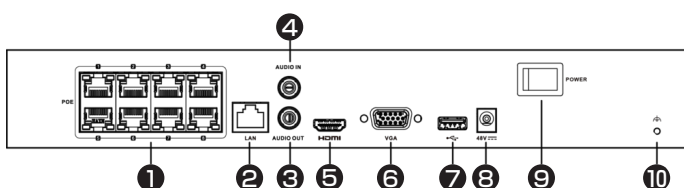

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 1 PoE機能を備えたネットワーク インターフェース | 6 VGA出力(DB15コネクタ) |
| 2 LANインターフェース | 7 USBインターフェース |
| 3 音声出力 | 8 電源入力 |
| 4 音声入力 | 9 電源スイッチ |
| 5 HDMIインターフェース | 10 GND |