

## Model: SE-NVR16-A2 16P

A-54 4K出力対応 ネットワークビデオレコーダー(16台接続用)

## 製品仕様書 保証書付き



## ■セット内容

※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。


- レコーダー本体 × 1
- LANケーブル × 1
- ネジ × 8
- 電源アダプター × 1
- マウス × 1
- 製品仕様書(本書) × 1

2024年4月 第1版

## ⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- カメラとレコーダーは映像出力方式およびシリーズ(A/B)を合わせてご使用ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

## 寸法図

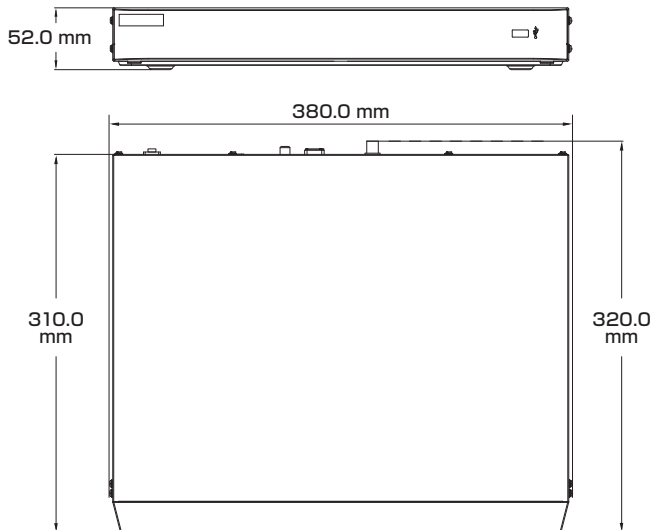

## 主な機能



**4K対応**  
4K(約800万画素)映像の出力に対応



**エリア侵入検知**  
指定したエリア範囲内に侵入した時に警告



**スマートコーデック**  
高いエンコーディング効率実現、ストレージ・送信コストを削減



**保存容量増量可能**  
HDD交換・増設で保存最大容量を増量可能



**映像圧縮**  
映像データ容量を小さくする技術に対応



**境界線越え検知**  
指定した境界線を通過した時に警告



**遠隔監視**  
スマホやパソコンからアプリで遠隔監視が可能



**PoE 給電対応**  
LANケーブル1本で防犯カメラをカンタン導入

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ形式
- 8MP(最大2チャンネル)、4MP(4チャンネル)、1080p(8チャンネル)のデコード容量
- HDMI・VGA両方のインターフェースが独立したビデオ出力対応

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

## 保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

## ■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

## 保証期間

メモ欄

ご購入日より  
日本国内にて

3年間

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

## お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー 大阪市北区西天満5-9-3

## 製品仕様

映像	圧縮方式	H.265、H.265+、H.264、H.264+	
	カメラ接続台数	16台	
	受信帯域幅	160 Mbps	
	送信帯域幅	160 Mbps	
	録画解像度	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、UXGA、720p、VGA、4CIF、DCIF、2CIF、CIF、QCIF	
	出力	HDMI	1チャンネル 【4K(UHD)】3840×2160(30Hz) 【2K】2560×1440(60Hz) 1920×1080(60Hz) 1600×1200(60Hz) 1280×1024(60Hz) 1280×720(60Hz)
		VGA	1チャンネル 1920×1080(60Hz) 1280×1024(60Hz) 1280×720(60Hz)
	出力モード	HDMI / VGA 独立出力	
	デコード機能	【2チャンネル】8MP(30fps) 【4チャンネル】4MP(30fps) 【8チャンネル】1080p(30fps)	
	ストリームタイプ	映像、映像&音声	
	同時再生	16チャンネル	
音声	圧縮方式	G.711ulaw、G.711alaw、G.722、G.726	
	ポート	【入力】RCA(2.0Vp-p、1kΩ)×1ポート 【出力】RCA(リニア、1kΩ)×1ポート	
	双方向通話	RCA(2.0Vp-p、1kΩ)×1ポート ※音声入力ポートを使用	
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、iSUP、UPnP™、HTTP、HTTPS	
	リモート接続数	128チャンネル	
	ブラウザ接続	記載なし	
	モバイル接続	記載なし	
インターフェース	SATA	2 SATA	
	容量	1ディスク最大10TB	
	USBインターフェース	【前面】USB2.0×1 【背面】USB2.0×1	
	アラーム	【入力】4ポート 【出力】1ポート	


PoE	インターフェース	RJ-45(10/100Mbps 自己適応型イーサネット)×1ポート
	消費電力	200W以下
	規格	IEEE 802.3 準拠
電源	電源方式	AC100~240V、50~60Hz
	消費電力	最大15W(HDDなし・PoEオフ)
	動作環境	【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】10 ~ 90%
構造	寸法	【本体】377.0(幅)×52.0(高さ) ×318.0(奥行)mm 【外箱】386.0×130.0×433.0 mm
	重量(HDD除く)	【本体】2.52 kg 【セット一式】3.30 kg

## 遠隔監視アプリのご案内

本レコーダーは、スマホでいつでも気軽に監視できる遠隔監視アプリ「Guarding Vision」をご利用いただけます。(無料)  
インストール方法は簡易取扱説明書をご覧ください。



## 背面パネルインターフェース

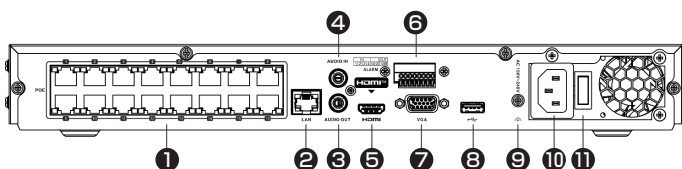

1	PoE機能を備えたネットワークインターフェース	7	VGAインターフェース
2	LANネットワークインターフェース	8	USBインターフェース
3	音声出力	9	GND
4	音声入力	10	電源 AC100 ~ 240V
5	HDMI インターフェース	11	電源スイッチ
6	アラーム入力/アラーム出力		