

Model: TS-P008VR

B-10 ネットワークビデオレコーダー(8台接続用)

製品仕様書 保証書付き



2023年11月 第1版

■セット内容


※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- レコーダー本体 × 1
- 電源アダプター × 1
- USBマウス × 1
- ネジ × 4
- LANケーブル × 1
- 滑り止めシール × 4
- 製品仕様書(本書) × 1

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 当社指定のカメラとレコーダのAシリーズ/Bシリーズは、混合での使用は出来ません。どちらかのシリーズをお選びください。混合でのご利用・ご使用は保証対象外となります。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図

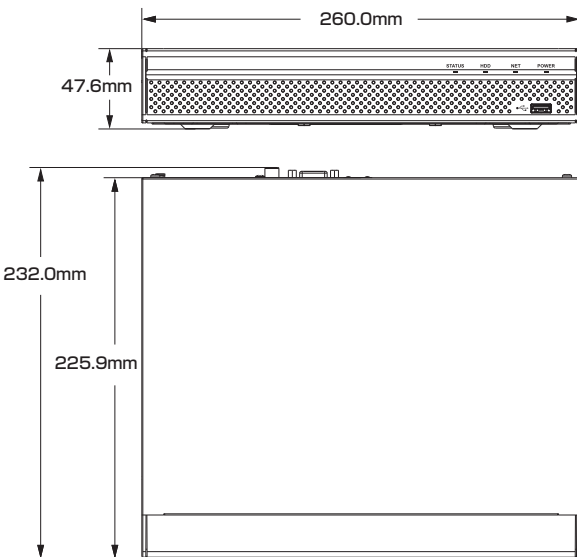

主な機能

映像圧縮
映像データ容量を小さくする技術に対応

顔検出サポート
顔の検出、追跡、最適化、キャプチャ出力をサポート

保存容量増量可能
HDD増量
HDD交換・増設で保存最大容量を増量可能

遠隔監視
スマホやパソコンからアプリで遠隔監視が可能

PoE 給電対応
LANケーブル1本で防犯カメラをカンタン導入

- H.264、H.265、スマートH.264+、およびスマートH.265+、H.265のオートスイッチ
- デコード機能: 1080p@30fps × 最大8
アダプティブデコーディングをサポート
- VGA/HDMI(最大解像度: 4K)同時ビデオ出力

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

ご購入日より
日本国内にて

3年間

メモ欄

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索



【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー

製品仕様


システム	メインプロセッサ	産業用組み込みプロセッサ	ネットワーク	プロトコル	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、DDNS、FTP、警報サーバ、IP検索、P2P、自動登録
	OS	組み込みLinux		互換性	ONVIF(プロファイルT / S / G)、CGI、SDK
	操作インターフェース	Web/ローカルGUIでの操作		ブラウザ接続	Chrome、IE(9以降)、Firefox
映像	カメラ接続台数	8台	モバイル接続	iOS、Android	
	圧縮方式	スマートH.265、H.265、スマートH.264、H.264、MJPEG	ポート	インターフェース	RJ-45×1ポート(10/100Mbps自己適応型イーサネットポート)
	ネットワーク帯域幅	【アクセス】80Mbps 【ストレージ】80Mbps 【転送】60Mbps	USB	【前面】1ポート(USB2.0) 【背面】1ポート(USB2.0)	
	解像度	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1	PoE	8ポート	
	デコード機能	1080p(30fps) ×8	ストレージ	タイプ	ローカルHDD、ネットワーク
	画面出力	【VGA】1ポート 【HDMI】1ポート(解像度最大4K対応) ※VGAとHDMIの同時ビデオソース出力をサポート	ディスクグループ	対応	
	画面分割表示	1、4、8、9画面	ポート	SATAIIIポート×1 最大10TBまでのHDDを設置可能	
	サードパーティ製カメラ接続	ONVIF、RTSP	電源	電源方式	1.8A/2A、DC48V/53V
音声	圧縮方式	PCM、G711A、G711U、G726、AAC	消費電力(HDDなし)	最大10W ※PoE総出力電力は72W、単一ポート最大出力電力は25.5W	
	ポート	【入力】RCA×1ポート 【出力】RCA×1ポート	環境	動作環境	【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】10 ~ 93% 【高度】3000m
録画・再生	録画方式	手動録画、アラーム録画、SMD録画、スマート録画	保管環境	【温度】0 ~ 40℃ 【湿度】30 ~ 85%	
	再生機能	(1)再生/一時停止/停止/スロー/クイック/逆再生/フレームごと (2)フルスクリーン、バックアップ(ビデオクリップ/ファイル)、部分ズームイン、オーディオのオン/オフ	設置方法	据え置き	
	同時再生	最大4ch(再生用)	構造	寸法	【本体】 260.0(幅)×47.6(高さ)×232.0(奥行)mm 【外箱】373.0×116.0×304.0mm
	バックアップ	USBストレージデバイス	重量	【本体】0.92kg 【セット一式】2.07kg	
アラーム	通常アラーム	モーション検出、プライバシーマスク、ビデオロス、シーン変更、PIRアラーム、IPC外部アラーム			
	異常アラーム	カメラの切断、ストレージエラー、ディスクフル、IPアドレスの競合、MACアドレスの競合、ログインのロック、サイバーセキュリティの例外			
	高機能アラーム	顔検出、境界保護(侵入およびトリップワイヤー)、IVS、人数カウント、ヒートマップ、SMDアラーム			
	連動機能	録音、スナップショット、オーディオ、ブザー、ログ、プリセット、Eメール			

遠隔監視アプリのご案内

本レコーダーは、スマホでいつでも気軽に監視できる遠隔監視アプリ「DMSS」をご利用いただけます。(無料)
インストール方法は簡易取扱説明書をご覧ください。

背面パネルインターフェース

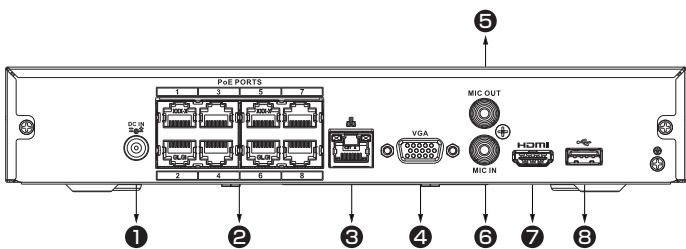

1	DC電源入力	5	音声出力、RCAコネクタ
2	PoEインターフェース	6	音声入力、RCAコネクタ
3	LANネットワークインターフェース	7	HDMIインターフェース
4	VGAインターフェース	8	USBインターフェース

○寸法・重量の数値は参考最大値です。目安としてご覧ください。