

Model: TS-P032VR

B-18 IPカメラ用レコーダー(32台接続用)

製品仕様書 保証書付き



2022年5月 第1版

■セット内容


※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- レコーダー本体 × 1
- 電源ケーブル × 1
- USBマウス × 1
- ネジ × 8
- LANケーブル × 1
- アラーム入力端子 × 2
- クイックスタートガイド × 1
- 製品仕様書(本書) × 1

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能は保証いたしかねます。

寸法図

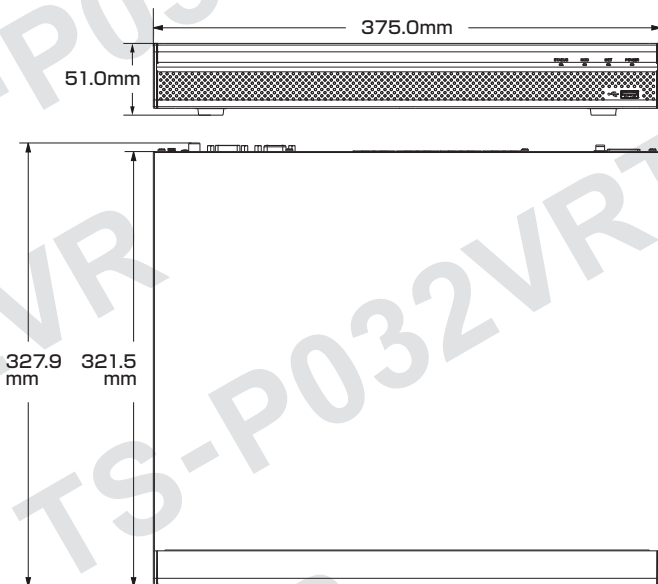

メイン機能

**4K対応**
4K(800万画素)映像の出力に対応**SMD Plus**
人と車両のみに反応して警告音を鳴らします。**境界保護**
範囲内に人または車両が通過した時、警告音を鳴らします。**ビデオ圧縮方式**
H.264、H.265、スマートH.264+、スマートH.265+、H.265圧縮をサポート**顔検出サポート**
顔の検出、追跡、最適化、キャプチャ出力をサポート**人数カウント**
エリア内に入り・滞在する人数を個別に集計します。

- 新しい4.0ユーザーインターフェイス、セキュリティベースライン2.1
- H.264、H.265、スマートH.264+、およびスマートH.265+、H.265オートスイッチ
- デコード機能: 1080p@30fps × 最大8、アダプティブデコーディングをサポート
- ONVIFおよびRTSPプロトコルのメインストリームのカメラをサポート
- P2Pリモート監視、モバイルデバイスでのビデオ再生
- VGA / HDMI(最大解像度: 4K)同時ビデオ出力
- 人工知能(顔検出、境界保護、IVS、人数カウント、ヒートマップ、SMD)
- パラメータの設定、情報の取得、バッチでの同じモデルのIPCのアップグレードなど、IPCのリモート構成と管理をサポート

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

ご購入を証明する書類(レシートなど)と本保証書を大切に保管してください。保証期間はご購入日より日本国内にて3年間です。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。本製品の保証内容を問わず、使用機器本体のダメージやデータ損傷などについては、保証いたしかねます。

■保証期間中においても下記の場合は、有償修理となります

- ご購入を証明する書類(レシートなど)と本保証書の提示がない場合。
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合。
- お買い上げ後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合。
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷。
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造。

保証期間

お買い上げ日より
日本国内にて

3年間

メモ欄

※購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索


【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー 大阪市北区西天満5-9-3

製品仕様

システム	メインプロセッサ	産業用組み込みプロセッサ
	OS	組み込みLinux
	操作インターフェース	Web/ローカルGUIでの操作
境界保護	パフォーマンス	8チャンネル
	AI検索	チャンネル、時間、イベントタイプで写真を検索
顔検出	パフォーマンス	4チャンネル
	顔の属性	以下の6つの属性に対応 性別、年齢、眼鏡、表情、マウスマスク、あごひげ
	AI検索	チャンネル、時間、顔の属性で写真を検索します
SMDプラス	パフォーマンス	12チャンネル
	AI検索	ターゲット分類(人、車)で検索
映像	カメラ接続台数	32台
	ネットワーク帯域幅	【アクセス】160Mbps 【ストレージ】128Mbps 【転送】48Mbps
	解像度	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1
	デコード機能	1080p@30fps×8
	映像出力	VGA出力×1、HDMI出力×1 ※VGAとHDMIの同時ビデオソース出力対応
	画面分割表示	1、4、8、9、16、25、32画面
	サードパーティのカメラアクセス	ONVIF、RTSP
	圧縮方式	映像 スマートH.265 / H.265 / スマートH.264 / H.264 / MJPEG 音声 PCM / G711A / G711U / G726 / AAC
ネットワーク	ネットワークプロトコル	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、DDNS、FTP、アラームサーバー、IP検索(DVR、NVSなど)、P2P、自動登録
	互換性	ONVIF(プロファイルT/S/G)、CGI、SDK
	モバイル接続	iOS、Android
	ブラウザ接続	Google Chrome、IE(9以降)、Firefox
録画再生	録画方式	手動録画、アラーム録画、SMD録画、スマート録画
	ストレージ	ローカルHDD、ネットワーク
	バックアップ	USBストレージデバイス
	同時再生	最大16ch(再生用)
	再生機能	(1)再生/一時停止/停止/スロー/クイック/逆再生/フレームごと (2)フルスクリーン、バックアップ(ビデオクリップ/ファイル)、部分的なズームイン、およびオーディオのオン/オフ
ストレージ	ディスクグループ	対応

アラーム	通常アラーム	モーション検出、プライバシーマスク、ビデオロス、シーン変更、PIRアラーム、IPC外部アラーム
	異常アラーム	カメラの切断、ストレージエラー、ディスクフル、IPアドレスの競合、MACアドレスの競合、ログインのロック、サイバーセキュリティの例外
	インテリジェントアラーム	顔検出、境界保護(侵入およびトリップワイヤー)、IVS、人数カウント、ヒートマップ、SMDアラーム
	アラームリンケージ	録音、スナップショット、ローカル外部アラーム出力、オーディオ、ブザー、ログ、プリセット、Eメール
外部ポート	音声入力	RCA入力 ×1ポート
	音声出力	RCA出力 ×1ポート
	HDD	SATA IIIポート ×2 最大10TBまでのHDDを設置可能 ※HDDの最大容量は環境温度によって異なります。
	アラーム入力	4ポート
	アラーム出力	2ポート
	RS-232	1チャンネル(シリアルデータのデバッグとパススルーに使用)
	USB	2ポート(前面:USB2.0×1、背面:USB2.0×1)
	HDMI	1ポート(解像度最大4Kの出力をサポート)
	VGA	1ポート
	ネットワーク	RJ-45×1ポート(10/100/1000Mbps自己適応型イーサネットポート)
	PoE	16ポート
認証	認証	【CE】EN62368-1、EN55032、EN55024、EN55035、EN61000-3-2、EN61000-3-3 EN50130-4 【FCC】パート15サブパートB
	一般	電源方式 3.5A、AC100~240V、47~63Hz 消費電力 最大8W(HDDなし・アイドルリング) ※PoEの総出力電力は130W、単一ポートの最大出力電力は25.5Wです。 重量 3.9kg(本体重量:2.6kg) 寸法 [パッケージ寸法] 375.0(幅)×51.0(高さ)×327.9(奥行) mm [パッケージ寸法] [452.0(幅)×418.0(高さ)×144.0(奥行)mm] 動作環境 【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】10 ~ 93% 保管環境 【温度】0 ~ 40℃ 【湿度】30 ~ 85% 動作高度 3000 m 設置方法 据え置き

背面パネルインターフェース

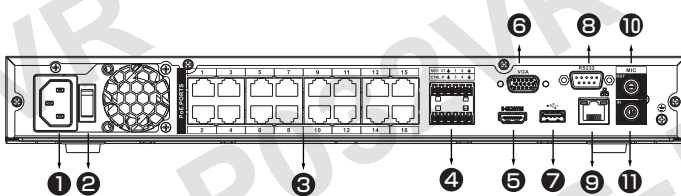

1	電源入力インターフェース	7	USBインターフェース
2	電源スイッチ	8	RS232 インターフェース
3	PoEインターフェース	9	LANネットワークインターフェース
4	アラーム 入力/出力	10	音声出力、RCAコネクタ
5	HDMIインターフェース	11	音声入力、RCAコネクタ
6	VGAインターフェース		