

Model: TS-POC008-X

B21 PoC対応レコーダー(8台接続用)

製品仕様書 保証書付き



■セット内容

- レコーダー本体 ×1
- ネジ ×4
- 電源アダプター ×1
- 製品仕様書(本書) ×1
- USBマウス ×1


※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

2022年12月 第1版

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能は保証いたしかねます。

寸法図

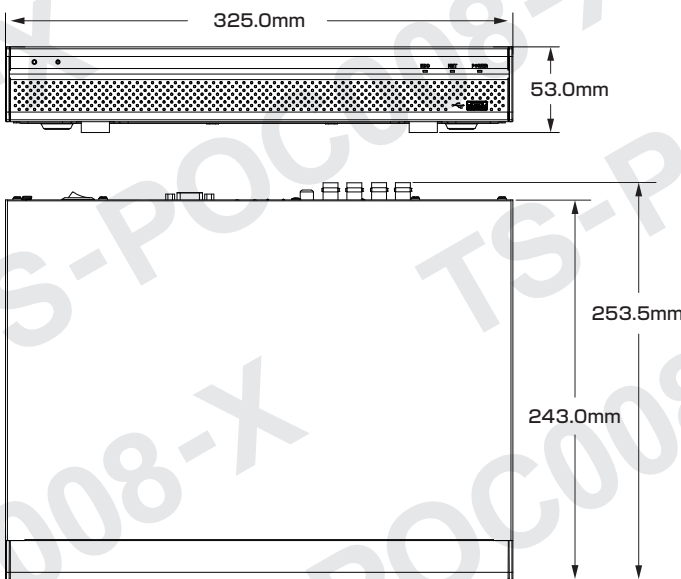

主な機能

- 2K HDMI** 2K対応
2K映像の出力に対応
- 5in1** 5つの信号方式に対応
(HDTVI/AHD/HDCVI/CVBS/IP)
- 遠隔監視アプリ**
スマホやパソコンから遠隔監視が可能
- ビデオ圧縮方式**
H.265+/H.265デュアルストリームビデオ圧縮
- スマートファン**
ファンの騒音を効果的に低減します。

- H.265 + /H.265デュアルストリームビデオ圧縮
- 映像入力:HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS/IPをサポート
- IPカメラ入力(最大6/12チャンネル)
各チャンネルは最大6MP、最大24/48Mbpsの着信帯域幅
- SMD、人間の顔検出、IVS対応
- HDCVI PoC AT&AFカメラ対応

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■保証期間中においても下記の場合は、有償修理となります

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

メモ欄

ご購入日より
日本国内にて

3年間

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する画像、イラスト、デザインは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー 大阪市北区西天満5-9-3

製品仕様


システム	メインプロセッサ	組み込みプロセッサ	画面	操作パネル情報(OSD)	カメラのタイトル、時間、ビデオロス、カメラロック、動体検知、記録			
	OS	組み込みLinux						
映像	圧縮方式	H.265+, H.265, H.264+, H.264	カメラ入力	インターフェース	RJ-45ポート ×1 (100M)			
	アナログ	8チャンネル, BNC				ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IPフィルター, PPPoE, DDNS, FTP, アラームサーバー, P2P, IP検索	
		HDCVI						5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
		AHD						5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
		HDTVI						5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
		CVBS						PAL/NTSC
	IP	8+4チャンネル(各チャンネルは最大6MP)	最大ユーザー数	128 ユーザー				
	解像度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF	モバイル接続	iPhone, iPad, Android				
	フレームレート	メイン	【5M-N】最大10fps	互換性	ONVIF 16.12, CGI準拠			
		ストリーム	【4MN】最大15fps 【1080P】最大15fps 【1080N/720P/960H/D1/CIF】最大25/30fps	映像検出・アラーム	アラーム連動機能	録画, PTZ, ツアー, ビデオプッシュ, 電子メール, FTP, スナップショット, プザー, 画面のヒント		
		サブストリーム	【D1/CIF】1fps~15fps	映像検出	モーション検出, MDゾーン:396(22×18), ビデオロス, 改ざんおよび診断			
	ビットレート	32 ~ 6144 kbps	再生・バックアップ	再生	1/4/9			
録画モード	手動、スケジュール(一定期間、期間なし)、動体検知(ビデオ検出:モーション検出、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止	検索モード	検索モード	時間/日付、アラーム、MDおよび正確な検索(秒単位で正確)				
記録間隔	1 ~ 60分(デフォルト:60分) 【録画開始前】1 ~ 30秒 【録画開始後】10 ~ 300秒	再生機能	再生機能	再生、一時停止、停止、巻き戻し、クイック再生、スロー再生、フレームごと、カメラの切り替え、フルスクリーン、繰り返し、シャッフル、バックアップ選択(ビデオクリップ、ファイル)、デジタルズーム				
音声	圧縮方式	AAC(1番目のチャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM	バックアップモード	USBデバイス、ネットワーク				
	入力/出力	1/1, RCA	ストレージ	内蔵HDD	SATAポート ×1 (最大容量: 10 TB)			
	サンプルレート	8 KHz, 1チャンネルあたり16ビット	eSATA	該当なし				
	ビットレート	64 kbps	補助インターフェース	USB	USB 2.0 ×2ポート			
	双方向通話	オーディオの再利用/出力, RCA	RS485	RS485	1ポート(PTZコントロール用)			
画面	インターフェース	HDMI×1ポート、VGA×1ポート	RS232	該当なし				
	解像度	【HDMI】 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 【VGA】 1920×1080, 1280×1024, 1280×720	電源	電源方式	DC 53 V / 1.81 A			
	画面分割表示	IP拡張モード	消費電力(HDDなし)	最大 8W				
		【無効】1/4/8/9 【有効】1/4/8/9/16	環境	動作環境	【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】10 ~ 90%(非結露)			
				保管環境	【温度】-20 ~ 70℃ 【湿度】0 ~ 90%(非結露)			
			構造	設置方法	据え置き			
				寸法	325.0(幅) × 53.0(高さ) × 253.5(奥行) mm Mini 1U			
				重量(HDDなし)	2.28 kg(本体重量: 1.26 kg)			

遠隔監視アプリのご案内

本レコーダーは、スマホでいつでも気軽に監視できる遠隔監視アプリ「DMSS」をご利用いただけます。(無料)
インストール方法は簡易取扱説明書をご覧ください。



背面パネルインターフェイス

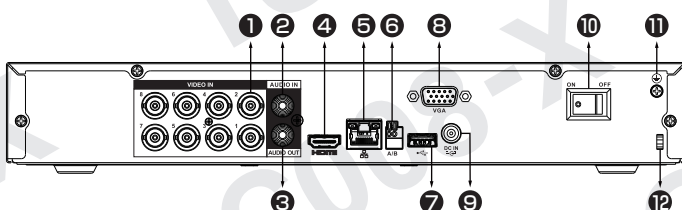

1 映像入力	7 USBインターフェース
2 音声入力, RCAコネクタ	8 VGAインターフェース
3 音声出力, RCAコネクタ	9 DC12 V 電源入力
4 HDMIインターフェース	10 電源スイッチ
5 ネットワークインターフェース	11 GND
6 RS-485インターフェース	12 電源ケーブルファスナー