

## Model: TSD-5F-CVI

B-25 [屋内外兼用]5メガピクセル ドーム型カメラ

### 製品仕様書 保証書付き



2022年11月 第1版

#### ■セット内容


- カメラ本体 ×1
- ネジ ×3
- ネジカバー ×3
- レンチ×1
- 製品仕様書(本書) ×1

※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

#### ⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- カメラとレコーダーは映像出力方式およびシリーズ(A/B)を合わせてご使用ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

#### 寸法図

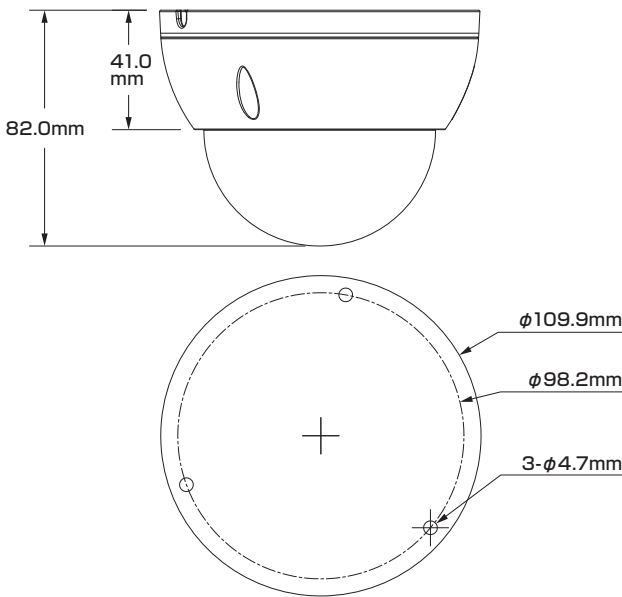

#### 主な機能

- 5Mp** 500万画素対応  
従来のカメラより  
高精細な映像を実現
- WDR** ワイドダイナミックレンジ  
明るい場所・暗い場所共に  
自然な状態でクッキリ撮影
- ICR** ICR機能  
カラー撮影時に自然な色を  
再現
- 耐衝撃**  
破壊行為に耐える安心構造
- スマートIR**  
被写体に対し、赤外線的光量を  
自動調節して白とびを抑えます
- デイ&ナイト**  
明所はカラー、暗所は白黒撮影に  
自動切替で常時監視可能
- 防塵・防水**  
雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う  
場所などでも使用可能

- 最大25fps@5MP(16:9ビデオ出力)
- 映像出力:HDCVI/CVBS/AHD/HDTVI 切り替え可能
- 単焦点レンズ(2.8mm)
- IR距離:最大30m(スマートIR)
- 保護等級:IP67,IK10
- 電源:DC12V

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

#### 保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

#### ■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

#### 保証期間

メモ欄

ご購入日より  
日本国内にて

**3年間**

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

#### お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー

## 製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.7インチ 5メガピクセル プログレッシブ CMOS		映像	解像度	[5M]2880×1620	
	最大解像度	2880(H)×1620(V)				[4M]2560×1440	
	電子シャッタースピード	【PAL】1/25 ~ 1/100,000 秒 【NTSC】1/30 ~ 1/100,000 秒				【1080p】1920×1080	
	S/N比	65 dB を超える				【960H】960×576 / 960×480	
	最低被写体照度	【カラー】0.01 Lux/F1.6(30IRE) 【白黒】0 Lux(IRライトオン)			画 面 補 正	デナイト機能	ICRによる自動切り替え
	赤外線照射距離	最大 30 m				BLC(※1)	BLC / HLC(※2) / DWDR
	照射装置 オン/オフ制御	自動 / 手動				WDR(※3)	DWDR
	照射装置 搭載数	12 個				ホワイトバランス	自動 / 手動
	角度調整	【水平】0 ~ 355° 【垂直】0 ~ 65° 【回転】0 ~ 355°				ゲインコントロール	自動 / 手動
						ノイズリダクション	2D DNR
レンズ	タイプ	単焦点レンズ		スマートIR	対応		
	マウントタイプ	M12		ミラー(反転)	オフ / オン		
	焦点距離	2.8 mm		プライバシーマスク	オフ / オン(8領域、長方形)		
	アイリス	F1.6		ポート	映像出力	BNCポート(対応信号:CVI / TVI / AHD / CVBS) ×1	
	画角	【水平】111° 【垂直】58° 【対角】132°		電源	電源方式	DC12V ± 30%	
	アイリスタイプ	固定			消費電力	最大 3.5W(DC 12 V、IRオン)	
	近接焦点距離	0.9 m		環境	動作環境	【温度】-40 ~ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)	
映像	フレームレート	C V I	P A L : 5M@25fps、 4M@25fps、 1080P@25fps NTSC : 5M@25fps、 4M@30 fps、 1080P@30fps	構造	動作環境	【温度】-40 ~ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)	
		A H D	P A L : 4M@25fps NTSC : 4M@30fps			保管環境	【温度】-40 ~ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)
		T V I	P A L : 4M@25fps NTSC : 4M@30fps		耐性	防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)	
		C V B S	P A L : 960H NTSC : 960H		材質	【ドームカバー】プラスチック 【アッパーケーシング】メタル 【台座】メタル	
					寸法	109.9(直径) × 82.0(高さ) mm	
		重量	0.43 kg(本体重量:0.31 kg)				

※1:逆光補正 ※2:ハイライト補正 ※3:ワイドダイナミックレンジ

## 対応オプション製品

PFA136	ジャンクションボックス	PFA106	マウントアダプター(PFB220Cで使用)
PFB203W	ウォールマウントブラケット(単独またはPFA152-Eと一緒に使用)	PFB220C	天井マウントブラケット(PFA106で使用)
PFA152-E	ポールマウントブラケット(PFB203Wで使用)	PFM321D	12V1A電源アダプター
		PFA123	IP66ジャンクションボックス