

## Model: TS-DVR008-4K

B27 デジタルビデオレコーダー(8台接続用)

## 製品仕様書 保証書付き



2023年11月 第1版

## ■セット内容


- レコーダー本体 ×1
- ネジ ×4
- 電源アダプター ×1
- 製品仕様書(本書) ×1
- USBマウス ×1

※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

## ⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- カメラとレコーダーは映像出力方式およびシリーズ(A/B)を合わせてご使用ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

## 寸法図

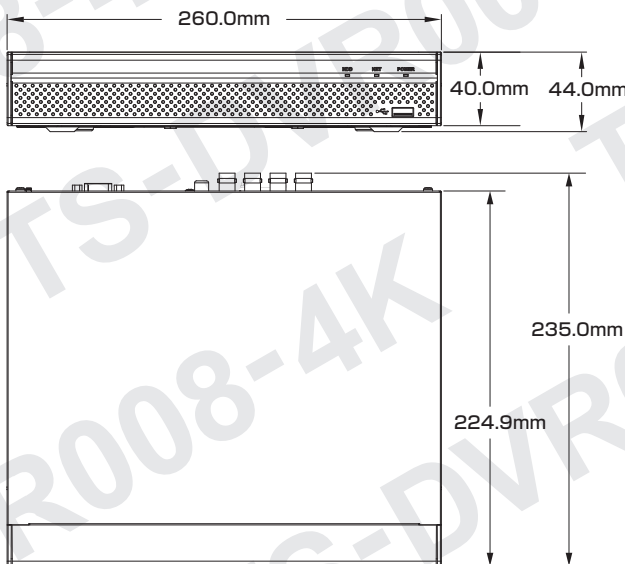

## 主な機能



4K対応  
4K(約800万画素)映像の出力に対応



音声通話  
マイクとスピーカーを使用して  
双方向通話が可能



IP機能を備えるDVR  
アナログカメラの他、IPカメラも  
接続可能



映像圧縮  
映像データ容量を小さくする  
技術に対応



5 in 1  
5つの信号方式に対応  
(HDMI/AHD/HDCVI/CVBS/IP)



遠隔監視  
スマホやパソコンから  
アプリで遠隔監視が可能

- 組み込みプロセッサ
- H.264+/H.264 ビデオ圧縮をサポート
- 映像入力(HDCVI / AHD / HDTVI / CVBS / IP)をサポート
- IPカメラ入力(最大12チャンネル)、各チャンネルは最大8MP、最大48Mbpsの着信帯域幅
- スマート検索とインテリジェントビデオシステム

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

## 保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

## ■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

## 保証期間

ご購入日より  
日本国内にて

3年間

メモ欄

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

## お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。



<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー

## 製品仕様


システム	メインプロセッサ	組み込みプロセッサ	アラーム	連動機能	録画、PTZ、ツアー、ビデオフッシュ、電子メール、FTP、スナップショット、プザー、画面のヒント		
	OS	組み込みLinux		映像検出	モーション検出、MDゾーン:396(22×18)、ビデオロス、改ざんおよび診断		
映像	圧縮方式	H.264 + / H.264	再生	再生機能	再生、一時停止、停止、巻き戻し、クイック再生、スロー再生、フレームごと、カメラの切り替え、フルスクリーン、バックアップ(ビデオクリップ、ファイル)、デジタルズーム		
	カメラ入力	アナログ		BNC × 8チャンネル	検索モード	時間/日付、アラーム、動体検知および正確な検索(秒単位で正確)	
		HDCVI		4K、4MP、1080P(25/30fps)、720P(50/60fps・25/30fps)	同時再生	1/4/9画面	
		AHD		5MP、4MP、3MP、1080P(25/30fps)、720P(25/30fps)	バックアップモード	USBデバイス、ネットワーク	
		HDTVI		5MP、3MP、1080P(25/30fps)、720P(25/30fps)	ストレージ	内蔵HDD SATAポート×1(最大容量:8TB) eSATA 該当なし	
	CVBS	PAL / NTSC	ポート	USB	USB 2.0×1ポート、USB 3.0×1ポート		
	IP	8 + 4チャンネル(最大8MP)		RS485	1ポート(PTZコントロール用)		
	解像度	4K、5MP、4MP、3MP、1080P、720P、960H、D1、CIF、QCIF	RS232	該当なし	電源	電源方式	DC12V / 2A
	フレームレート	メインストリーム	【4K】7fps 【5MP】12fps 【4MP/3MP】15fps 【1080P、720P、960H、D1、CIF、QCIF】25/30 fps	消費電力		最大 10W(HDDなし)	
		サブストリーム	【960H】15fps 【D1、CIF、QCIF】25/30fps	環境	動作環境 【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】90%未満(非結露) 保管環境 【温度】-20 ~ 70℃ 【湿度】90%未満(非結露) 設置方法 据え置き		
ビットレート	1 ~ 6144 Kbps(1チャンネルあたり)	録画モード	構造	寸法	コンバクト1U、 【本体】260.0(幅)×44.0(高さ)×235.0(奥行) mm		
記録間隔	1 ~ 60分(デフォルト:60分) 【録画開始前】1 ~ 30秒 【録画開始後】10 ~ 300秒			重量(HDDなし)	【本体】0.95kg 【セット一式】1.47kg		
画面出力	HDMI	1ポート 3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>遠隔監視アプリのご案内</b></p> <p>本レコーダーは、スマホでいつでも気軽に監視できる遠隔監視アプリ「DMSS」をご利用いただけます。(無料) インストール方法は簡易取扱説明書をご覧ください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> </div>				
	VGA	1ポート 1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768					
画面分割表示	IP拡張モード	【無効】1/4/8/9 【有効】1/4/8/9/16					
操作パネル情報(OSD)	カメラのタイトル、時間、ビデオロス、カメラロック、動体検知、記録						
音声	ポート	【入力】1ポート(RCA) 【出力】1ポート(RCA)					
	双方向通話	オーディオの再利用/出力、RCA					
ネットワーク	インターフェース	RJ-45ポート×1(1000M)					
	ネットワーク機能	HTTP、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、P2P、IP検索					
	最大ユーザー数	128 ユーザー					
	モバイル接続	iPhone、iPad、Android					
互換性	ONVIF 2.4.2、CGI準拠						

## 遠隔監視アプリのご案内

本レコーダーは、スマホでいつでも気軽に監視できる遠隔監視アプリ「DMSS」をご利用いただけます。(無料)  
インストール方法は簡易取扱説明書をご覧ください。



## 背面パネルインターフェース

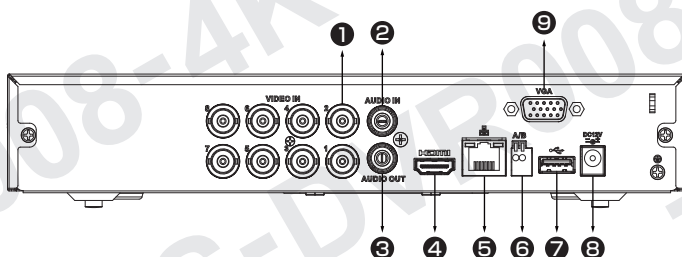

1	映像入力	6	RS485インターフェース
2	音声入力、RCAコネクタ	7	USBインターフェース
3	音声出力、RCAコネクタ	8	DC12V電源入力
4	HDMIインターフェース	9	VGAインターフェース
5	ネットワークインターフェース		