

Model: TSB-8F-IPC

B-37【屋内外兼用】8メガピクセル バレット型 IPカメラ

製品仕様書 保証書付き



2022年10月 第1版

■セット内容


- カメラ本体 × 1
- 防水・防塵コネクタセット × 1
- ネジ × 4
- 製品仕様書(本書) × 1
- ネジカバー × 4

※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- カメラとレコーダーは映像出力方式およびシリーズ(A/B)を合わせてご使用ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図

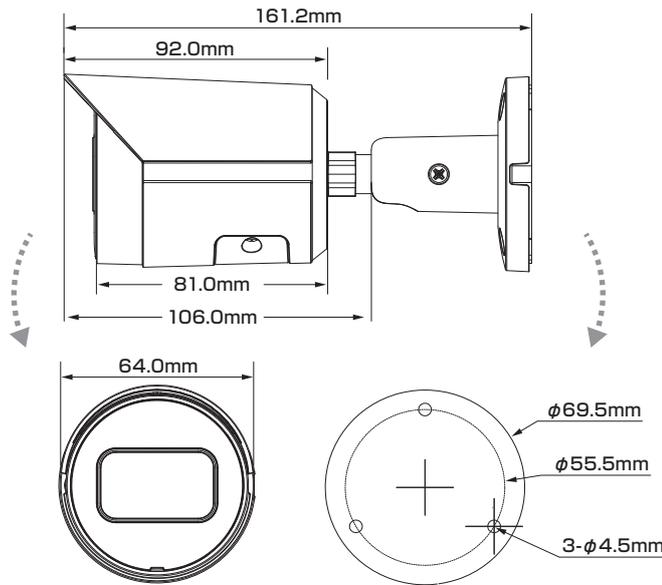

主な機能

- 8Mp** 800万画素対応
従来のカメラより高解像度の映像を実現
- スターライト** 一般的なカメラより低照度環境でのフルカラー撮影が可能
- WDR** ワイドダイナミックレンジ
明るい場所・暗い場所共に自然な状態でクッキリ撮影
- NR** ノイズリダクション
ノイズを減らし映像の質を向上・データのスリム化
- 防塵・防水** 雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う場所などでも使用可能
- デイ&ナイト** 明所はカラー、暗所は白黒撮影に自動切替で常時監視可能
- ICR機能** カラー撮影時に自然な色を再現
- パワーサプライ** アダプターでも電源供給が可能

- 1/2.7インチCMOSイメージセンサー
- 最大8MP@15fps、2688×1520@25/30fps
- IR距離: 最大30m(内蔵IR LED)
- 単焦点レンズ(2.8mm)
- さまざまなモニタリングシーンに適用可能
- 高度な検知機能: 侵入、トリップワイヤー
- 異常検出時にアラートを鳴らしてお知らせ
- microSDカード利用可能(最大256GB)
- 電源: PoE、DC 12V

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

メモ欄

ご購入日より
日本国内にて

3年間

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー

製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.7インチ 8メガピクセル プロGRESSIV CMOS	映像	画面補正	ゲインコントロール	自動/手動
	最大解像度	3840(H) × 2160(V)			ノイズリダクション	3D DNR
	ROM / RAM	128MB/256MB		スマートIR	対応	
	電子シャッタースピード	自動/手動 1/3~1/100,000秒		動体検知	オフ / オン(長方形で4エリアまで可能)	
	S/N比	56dB を超える		関心領域 (RoI)	対応(4エリアまで)	
	最低被写体照度	【カラー】0.009Lux / F2.0		プライバシーマスク	対応(長方形で4エリアまで)	
	赤外線照射距離	最大 30 m		フリップ(回転)	0° / 90° / 180° / 270° ※解像度2688×1520未満で90°/270°をサポート	
	照射距離 オン/オフ制御	自動 / 手動		ミラー(反転)	対応	
	照射距離 搭載数	1個 (IR LED)		アラーム	アラームイベント	SDカード挿入なし、SDカード空き容量不足、SDカードエラー、ネットワーク切断、IPアドレスの競合、違法アクセス、動体検知、映像の改ざん、トリップワイヤー、侵入検知、電圧検出、異常アラーム
	角度調整	【水平】0 ~ 360° 【垂直】0 ~ 90° 【回転】0 ~ 360°		ネット	イーサネット	RJ-45 (10/100 Base-T)
レンズ	タイプ	単焦点レンズ	ワーク	SDK/API	対応	
	マウントタイプ	M12		サイバーセキュリティ	映像暗号化、ファームウェア暗号化、構成の暗号化、ダイジェスト、WSSE、アカウントのロックアウト、セキュリティログ、IP/MACフィルタリング、X.509証明書作成とインポート、Syslog、HTTPS、802.1x、信頼できるブート、信頼できる実行、信頼できるアップグレード	
	焦点距離	2.8mm		プロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、マルチキャスト、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour	
	アイリス	F2.0(固定)		互換性	ONVIF(プロファイルS / プロファイルG / プロファイルT)、CGI、P2P、マイルストーン、Genetec	
	画角	【水平】105° 【垂直】56° 【対角】125°		最大ユーザー数	20(ユーザー/ホスト)	
	近接焦点距離	1.0m		ストレージ	FTP、SFTP、microSDカード(最大256GB対応)、NAS	
スマートイベント	IVS	トリップワイヤー、侵入	ブラウザ接続	IE / Google Chrome / Firefox		
映像	圧縮方式	H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG (サポートされているサブストリームのみ)	モバイル接続	iOS、Android		
	スマートコーデック	スマートH.265+ / スマートH.264+	管理ソフトウェア	SmartPSS、DSS、DMSS		
	ストリーム機能	2ストリーム	電源	電源方式	DC12V / PoE(802.3af)	
	フレームレート	メインストリーム	3840×2160 (1fps~15fps)、 2688×1520 (1fps~25/30fps)	消費電力	最大 5.5W	
		サブストリーム	704×576(最大25fps)、704×480(最大30fps)	環境	動作環境	【温度】-40 ~ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)
	解像度	3840×2160、3072×2048、 3072×1728、2592×1944、 2688×1520、 3M(2048×1536)、2304×1296、 1080p(1920×1080)、 1.3M(1280×960)、720p(1280×720)、 D1(704×576 / 704×480)、 VGA(640×480)、 CIF(352×288 / 352×240)	保管環境	【温度】-40 ~ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)		
	ビットレート制御	CBR/VBR	耐性	防水・防塵(IP67)		
	ビットレート	【H.264】32~8192 kbps 【H.265】12~8192 kbps	構造	材質	メタル	
	画面補正	デナイト機能	自動(ICR) / カラー / 白黒	寸法	69.5(直径) × 161.2(高さ) mm	
		BLC(※1)	対応	重量	0.56 kg(本体重量:0.46 kg)	
HLC(※2)		対応				
WDR(※3)		120dB				
ホワイトバランス	自動、自然、街灯、屋外、手動、リージョンアルカスタム					

※1:逆光補正 ※2:ハイライト補正 ※3:ワイドダイナミックレンジ

対応オプション製品

PFA134	ジャンクションボックス	PFM900-E	統合マウントテスター
PFA152-E	ポールマウントブラケット	PFM321D	12V 1A 電源アダプター
LR1002-1ET/1EC	同軸エクステンダーを介したシングルポートロングリーチイーサネット		