

Model: **TSP-2VR-IPC**

B-47 [PTZ]200万画素 光学4倍ズーム ネットワークカメラ

製品仕様書 保証書付き



2023年11月 第1版

■セット内容


- カメラ本体 ×1
- 防水・防塵コネクタセット ×1
- ネジ ×3
- ドリル位置確認シール ×1
- アンカー ×3
- 製品仕様書(本書) ×1
- レンチ ×1

※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 当社指定のカメラとレコーダのAシリーズ/Bシリーズは、混合での使用は出来ません。どちらかのシリーズをお選びください。混合でのご利用・ご使用は保証対象外となります。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図

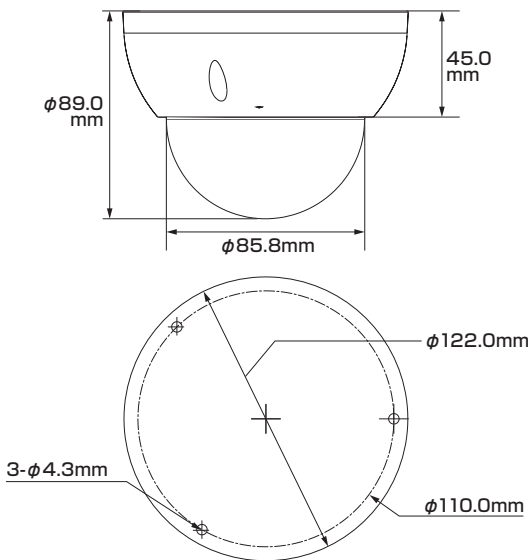

主な機能

- 2Mp** 200万画素対応
従来のカメラより高解像度の映像を実現
- Optical** 光学ズームレンズ
用途に合わせて撮影範囲とズーム率を設定可能
- ★** スターライト
一般的なカメラより低照度環境でのフルカラー撮影が可能
- IVS** IVS
境界線越え監視やエリア侵入監視などの機能をサポート
- ☀️** デイ&ナイト
明時はカラー、暗時は白黒撮影に自動切替で常時監視可能
- ICR** ICR機能
カラー撮影時に自然な色を再現
- WDR** ワイドダイナミックレンジ
明るい場所・暗い場所共に自然な状態でクッキリ撮影
- NR** ノイズリダクション
ノイズを減らし映像の質を向上・データのスリム化
- ☔️** 防塵・防水
雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う場所などでも使用可能
- 耐衝撃**
破壊行為に耐える安心構造
- PoE** PoE 給電対応
LANケーブル1本で防犯カメラをカンタン導入
- 🔌** パワーサプライ
アダプターでも電源供給が可能

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

メモ欄

ご購入日より
日本国内にて**3年間**

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー

製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.8インチ 2メガピクセル STARVIS™ CMOS	PTZ	可動範囲	【水平】0 ~ 355° 【垂直】0 ~ 90°
	最大解像度(H×V)	1920 × 1080		手動制御スピード	【水平】0.1 ~ 100°/秒 【垂直】0.1 ~ 60°/秒
	領域容量	【ROM】256MB 【RAM】128MB		プリセットスピード	【水平】100°/秒 【垂直】60°/秒
	シャッタースピード	1/1 ~ 1/30,000秒		プリセット	300
	最低被写体照度	【カラー】0.005Lux 【白黒】0.0005Lux		PTZ モード	8ツアー(ツアーごとに最大32のプリセット)
照射器	搭載数	該当なし	速度調整	人間指向の焦点距離・速度適応	
	照射距離	該当なし	パワーアップアクション	停電から回復後、停電前のPTZ及びレンズ設定への自動復元	
	オン/オフ制御	該当なし	アイドルモーション	指定期間内にコマンドがない場合は、プリセット/ツアーをアクティブに	
レンズ	タイプ	光学4倍ズーム	プロトコル	DH-SD	
	焦点距離	2.7 ~ 11 mm	高度な機能	イベントトリガー	動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、ストレージの異常
	アイリス	F1.6		自動追跡	該当なし
	画角	【水平】112.5 ~ 30°		IVS	トリップワイヤー、侵入検知、不法投棄
	フォーカスコントロール	自動 / 手動		拡張インテリジェント機能	顔検出
	近接焦点距離	0.1 ~ 1 m	ネットワーク	インターフェース	RJ-45(10 / 100Base-TX)
	映像	圧縮方式		H.265、H.264 【サブストリームのみ対応】MJPEG	Wi-Fi
ストリーミング機能		3ストリーム		プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、IPフィルタ、QoS、ボンジュール、802.1x
解像度	【1080P】1920 × 1080 【720P】1280 × 720 【D1】704 × 576 / 704 × 480 【CIF】352 × 288 / 352 × 240	互換性		ONVIFプロファイルS&G、API	
フレームレート	メインストリーム	1080P/720P/D1 (1~25/30fps)		ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
	サブストリーム1	D1/CIF(1~25/30fps)		ストレージ	ネットワーク接続ストレージ(NAS)、インスタントレコーディング用ローカルPC、MicroSDカード(最大128GB)
サブストリーム2	720P/D1/CIF(1~25/30fps)	最大ユーザー数		20ユーザー	
ビットレート制御	CBR / VBR	ブラウザ接続		IE、Google Chrome、Firefox、Safari	
ビットレート	【H.265/H.264】448 ~ 8192 Kbps 【MJPEG】5120 ~ 10240 Kbps	モバイル接続		iOS、Android	
画面補正	デナイト機能	自動切替(ICR) / カラー / 白黒		管理ソフトウェア	SmartPSS、DSS、DMSS
	BLC(※1)	対応	電源	電源方式	DC12V / 1.5A、PoE(802.3af)
HLC(※2)	対応	消費電力		5.5W	
WDR(※3)	120dB	環境	動作環境	【温度】-30 ~ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)	
ホワイトバランス	自動 / 自動追尾(ATW) / 屋内 / 屋外 / 手動		耐性	防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)	
ゲインコントロール	自動 / 手動		構造	材質	金属
ノイズリダクション	ウルトラDNR(2D/3D)	寸法		【本体】122.0(直径)×89.0(高さ) mm	
動体検知	対応	重量	【本体】0.57kg 【セット一式】0.7kg		
関心領域(Roi)	対応				
ブレ補正	該当なし				
曇り止め	対応(電子)				
デジタルズーム	16倍				
フリップ(反転)	180°				
プライバシーマスク	最大24エリア				

※1:逆光補正 ※2:ハイライト補正 ※3:ワイドダイナミックレンジ

対応オプション製品

PFA137	マウントアダプター	PFB203W	ウォールマウント
PFM321D	12V/2A電源アダプター	PFA152-E	ボールマウント