

## Model: TS-POC016-X

B-52 PoC対応レコーダー(16台接続用)

### 製品仕様書 保証書付き



2022年12月 第1版

#### ■セット内容


- レコーダー本体 ×1
- ネジ ×4
- 電源アダプター ×1
- 製品仕様書(本書) ×1
- USBマウス ×1

※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

#### ⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能は保証いたしかねます。

#### 寸法図

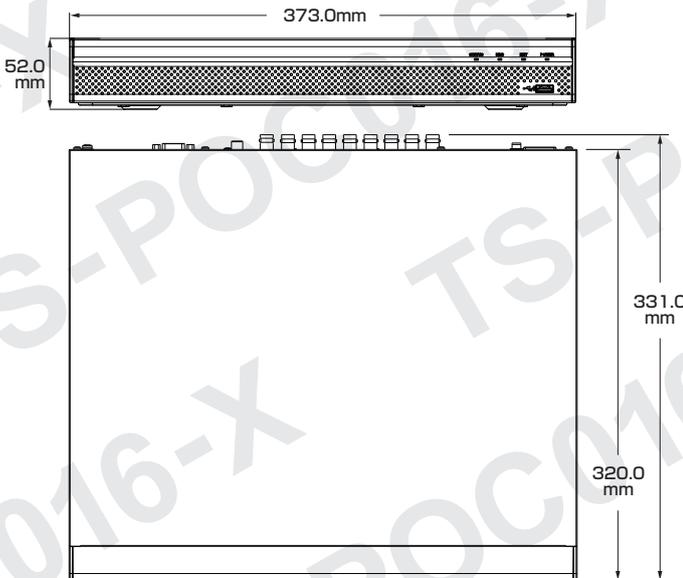

#### 主な機能

- 2K HDMI** 2K対応  
2K映像の出力に対応
- 5in1** 5 in 1  
5つの信号方式に対応 (HDMI/AHD/HDCVI/CVBS/IP)
- 遠隔監視アプリ**  
スマホやパソコンから遠隔監視が可能
- スマートファン**  
ファンの騒音を効果的に低減します。

- H.265+ / H.265 デュアルストリームビデオ圧縮
- 映像入力(HDCVI / AHD / HDTVI / CVBS / IP)をサポート
- IPカメラ入力(最大24チャンネル)、各チャンネル(最大6MP)、受信帯域幅(最大96Mbps)
- 高度な機能:SMD、顔検出、IVS対応
- HDCVI、PoC、AT&AFカメラ対応(全チャンネル)

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

#### 保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

#### ■保証期間中においても下記の場合は、有償修理となります

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

#### 保証期間

×モ欄

ご購入日より  
日本国内にて

**3年間**

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する画像、イラスト、デザインは予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

#### お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい


検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー 大阪市北区西天満5-9-3

製品仕様

システム	メインプロセッサ	組み込みプロセッサ	画面	操作パネル情報(OSD)	カメラのタイトル、時間、ビデオロス、カメラロック、動体検知、録画						
	OS	組み込み Linux		再生・バックアップ	再生	1/4/9/16					
映像	圧縮方式	H.265+, H.265, H.264+, H.264	ネットワーク	インターフェース	RJ-45ポート ×1 (1000M)						
	カメラ入力	アナログ	16チャンネル, BNC	ネットワーク機能	最大ユーザー数	128 ユーザー					
			HDCVI			5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps	モバイル接続	iPhone, iPad, Android			
			AHD			5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps		互換性	ONVIF 16.12, CGI準拠		
			HDTVI			5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps			映像検出・アラーム	アラーム連動機能	録画, PTZ, ツアー, ビデオブッシュ, 電子メール, FTP, スナップショット, プザー, ヒント
			CVBS			PAL/NTSC			映像検出	動体検知, MD ゾーン: 396 (22 × 18), ビデオロス, 改ざんおよび診断	
	IP	16+8 チャンネル(各チャンネル最大6MP)	再生機能	再生, 一時停止, 停止, 巻き戻し, クイック再生, スロー再生, フレーム毎, カメラ切り替え, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム							
	解像度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF	バックアップモード	検索モード	時間/日付, アラーム, 動体検知, 完全一致検索 (秒単位)						
	フレームレート	メインストリーム	【5M-N】最大10fps	再生機能	バックアップモード	USBデバイス, ネットワーク					
			【4M-N/1080P】最大15fps		ストレージ	内蔵HDD	2SATAポート(最大容量: 10TB)				
			【1080N/720P/960H/D1/CIF】最大25/30fps			eSATA	該当なし				
	サブストリーム	【D1/CIF】最大15fps	補助インターフェース	USB	USB 2.0×1ポート, USB 3.0×1ポート						
ビットレート	32 ~ 6144 kbps/チャンネル	RS485	1ポート(PTZコントロール用)	電源	電源方式	AC100 ~ 250V, 190W					
録画モード	手動、スケジュール(期間指定あり・なし)、動体検知(映像検出: 動体検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止	RS232	該当なし	消費電力(HDDなし)	最大12W						
記録間隔	1 ~ 60分 (デフォルト: 60分) 【録画開始前】1 ~ 30 秒 【録画開始後】10 ~ 300 秒	電源	動作環境	【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】10 ~ 90%							
音声	圧縮方式	G.711A, G.711U, PCM	保管環境	【温度】-20 ~ 70℃ 【湿度】0 ~ 90%							
	入力/出力	1/1, RCA	設置方法	据え置き							
	サンプリングレート	8 KHz(チャンネルあたり16ビット)	構造	寸法	373.0(幅) × 52.0(高さ) × 331.0(奥行) mm						
	ビットレート	64 kbps		1U							
	双方向通話	音声入出力の再利用, RCA	重量(HDDなし)	4.0kg(本体重量: 3.0kg)							
画面	インターフェース	HDMI×1ポート, VGA×1ポート, TV×1ポート	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>遠隔監視アプリのご案内</b></p> <p>本レコーダーは、スマホでいつでも気軽に監視できる遠隔監視アプリ「DMSS」をご利用いただけます。(無料) インストール方法は簡易取扱説明書をご覧ください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Available on the App Store</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>GET IT ON Google play</p> </div> </div> </div>								
	解像度	【HDMI】 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 【VGA】 1920×1080, 1280×1024, 1280×720									
	画面分割表示	IP拡張モード	【無効】1/4/8/9/16 【有効】1/4/8/9/16/25								

背面パネルインターフェイス

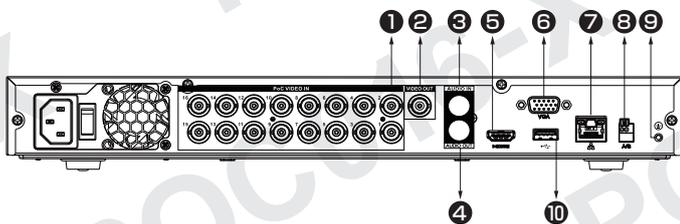

1	映像入力	6	VGAインターフェース
2	映像出力	7	ネットワークインターフェース
3	音声入力, RCAコネクタ	8	RS485インターフェース
4	音声出力, RCAコネクタ	9	アース
5	HDMIインターフェース	10	USBインターフェース

※寸法・重量の数値は参考最大値です。目安としてご覧ください。