

## 製品仕様書 保証書付き



2026年01月 第2版

### ■セット内容

- モニター本体 ×1
- 卓上ベース ×1
- HDMIケーブル ×1
- 製品仕様書(本書) ×1
- 電源アダプター ×1

万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

●この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があります。実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。

### ⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能は保証いたしかねます。

### 主な機能



#### 狭額縁ベゼル

より画面に集中できる目立たない軽量で洗練された枠



#### 広視野角パネル

非常に広い視野角により全体的な表示パフォーマンス向上



#### VESA規格対応

取り付ける際に使うネジ穴の間隔について定められた国際標準規格を採用




#### ブルーライト軽減

ブルーライトから目を保護

- 明るく、鮮やかな映像表現を実現するデジタル処理
- HDMI、VGAの入力に対応
- 優れた省エネ性能、高い耐久性で長期の使用に対応

### 寸法図

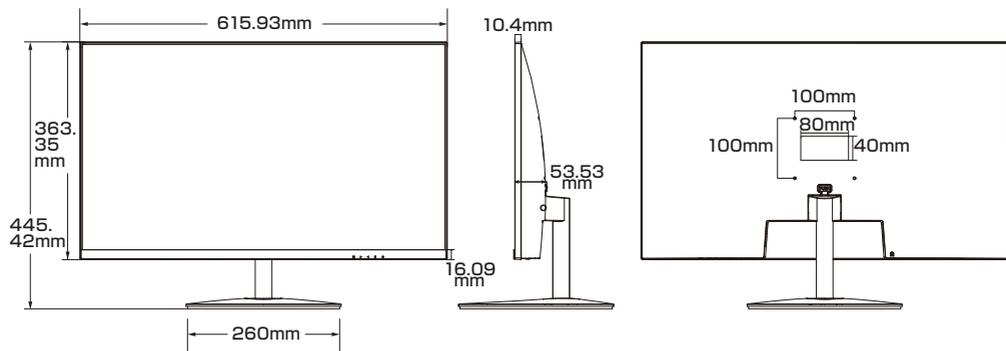

### 製品仕様

ディスプレイ	画面サイズ	27インチ
	パネルタイプ	VAパネル
	アスペクト比	16:9
	解像度	1920 × 1080(フルHD)
	バックライト	LED
	最大輝度	250 cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比	4000 : 1
	最大表示色	16.7M (8bit)
	視野角(水平/垂直)	178° / 178°
	応答速度	5.0 ミリ秒
	リフレッシュレート	【標準】60Hz 【最大】75Hz
対応信号	入力	VGA×1、HDMI×1
仕様	傾斜範囲	-5 ~ 15°
	ベゼル幅	【上・左・右】3.6 mm 【下】12.5 mm
	ウォールマウント	100.0 × 100.0 mm
	電源	DC12V、3A
	消費電力	【稼働時】36W 【待機時】0.5W
	動作環境	【温度】0~40℃ 【湿度】20~80%
	寸法	【本体】616.0(幅)×447.0(高さ)×192.0(奥行) mm 【外箱】680.0(幅)×140.0(高さ)×442.0(奥行) mm
	重量	【本体】3.63 kg 【セット一式】4.7 kg
オプション	アクセサリ	ガススプリング式デスクブラケット

○寸法・重量の数値は参考最大値です。目安としてご覧ください。

### 保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

### 保証期間

ご購入日より  
日本国内にて **3年間**

×モロ

※購入日や購入先、製品シリアルNo.など  
ご確認ください

### お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームより  
ご連絡ください。(24時間受付)  
※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/> 旭東みらい 検索