



2022年5月 第1版

## 製品仕様書 保証書付き

### ■セット内容

- スイッチングハブ本体 ×1
- 電源ケーブルセット ×1
- ネジ ×3
- 製品仕様書(本書) ×1
- ネジカバー ×3


万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する画像、イラスト、デザインは予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。

### ⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能は保証いたしかねます。

### 寸法図

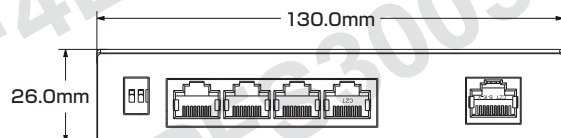

### メイン機能

※以下のパラメータと技術仕様は、V2.0(バージョン2.0)にのみ適用できます。

- インテリジェントPoE
- Hi-PoE 60W(オレンジポート)
- 8ピン割り当てPoE電源
- 長距離PoE
- PoEウォッチドッグ
- 広い動作温度
- 盗難防止ロックホールあり
- 壁面設置対応

### 製品仕様

ハードウェア機能	イーサネットポート	【ポート1~4】RJ-45 10/100M(PoE) ×4ポート 【ポート5】RJ-45 10/100M(アップリンク) ×1ポート
	消費電力	【アイドル】0.8W 【全負荷】60W
	標準	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
PoE	プロトコル	IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE
	電源ピン	[V+] 1、2、4、5 [V-] 3、6、7、8
	長距離伝送	250m
	電力管理	対応
	ウォッチドッグ	対応
パフォーマンス	消費電力	【ポート1】最大60W(Hi-PoE) 【ポート2~4】最大30W 合計:最大60W
	スイッチング容量	1.8Gbps
	パケット転送速度	744Kbps
一般	パケットバッファメモリ	1Mbit
	フロー制御	有効(デフォルト)
	動作環境	【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】5~95%
	電源方式	DC 48 ~ 57V
	避雷対策	【コモンモード】4kV 【ディファレンシャルモード】2kV
一般	静電気放電・サージ(ESD)対策	【排気】8kV 【接触放電】6kV
	壁面設置	対応
	盗難防止ロックホール	対応
	寸法	130.0(幅) × 26.0(高さ) × 90.6(奥行) mm
	重量	0.89kg (本体重量:0.28kg)

※寸法・重量の数値は参考値ですので、目安としてご覧ください。 ※記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

### 保証書

ご購入を証明する書類(レシートなど)と本保証書を大切に保管してください。保証期間はご購入日より日本国内にて3年間です。正常なご使用状態で製品が破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。本製品の保証内容を問わず、使用機器本体のダメージやデータ損傷などについては、保証しかねます。

#### ■保証期間中においても下記の場合は、有償修理となります

- ご購入を証明する書類(レシートなど)と本保証書の提示がない場合。
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合。
- お買い上げ後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合。
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷。
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造。

### 保証期間

お買い上げ日より  
日本国内にて **3年間**

メモ欄

※購入日や購入先、製品シリアルNo.など  
ご記入ください

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームより  
ご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/> 旭東みらい 検索

