

## 製品仕様書 保証書付き



2023年12月 第1版

## ■セット内容

- スイッチングハブ本体 ×1
- 製品仕様書(本書) ×1
- 電源ケーブル ×1


万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があります。実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

## ⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能は保証いたしかねます。

## 寸法図

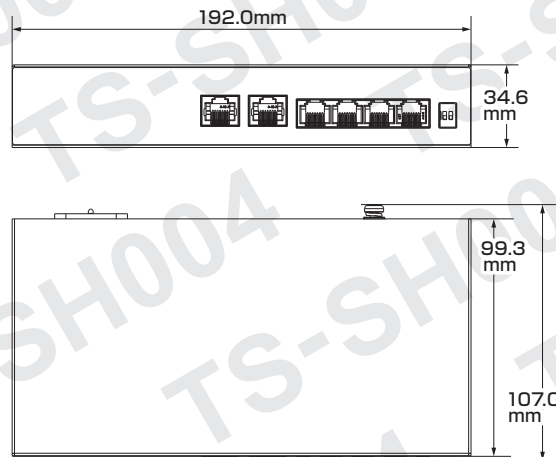

## 主な機能

- 4つの10/100M PoE電源ポートと2つの10/100M アップリンクポートをサポート
- 802.3afおよび802.3at標準をサポート
- 動作温度:-10 ~ 55℃
- 250mの長距離PoE送信をサポート
- PoEウォッチドッグをサポート

## 製品仕様

ハードウェア	データ伝送ポート	10/100 Mbps Base-TX を備えた4つのPoEポート 10/100 Mbps Base-TX を備えた2つのアップリンクポート
	電源	AC100 ~ 240V
	動作環境	【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】10 ~ 90%
	消費電力	【アイドル】0.5W 【全負荷】36W
PoE	予算	【ポート1~4】最大30W 【PoEバジェット全体】最大36W
	標準	IEEE802.3af, IEEE802.3at
	ピン割り当て	【V+】1、2、4、5 【V-】3、6、7、8
パフォーマンス	スイッチング容量	1.2 Gbps
	パケット転送速度	0.89 Mpps
	MACテーブルサイズ	2K
	ジャンプフレーム	2048バイト
	通信規格	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X
	ESD	【空気排出量】8kV 【接触放電】6kV
	耐性	【耐雷】コモンモード:6kV ディファレンシャルモード:4kV
構造	寸法	【本体】192.0(幅) × 34.6(高さ) × 107.0(奥行) mm 【外箱】301.0 × 70.0 × 259.0 mm
	重量	【本体】0.56 kg 【セット一式】0.98 kg

○寸法・重量の数値は参考最大値です。目安としてご覧ください。

## 保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

## 保証期間

ご購入日より  
日本国内にて **3年間**

メモ欄

※購入日や購入先、製品シリアルNo.など  
ご記入ください

## お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームより  
ご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索