



2024年4月 第1版

製品仕様書 保証書付き

■セット内容

- 製品本体 ×1
- 製品仕様書(本書) ×1


万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能は保証いたしかねます。

寸法図

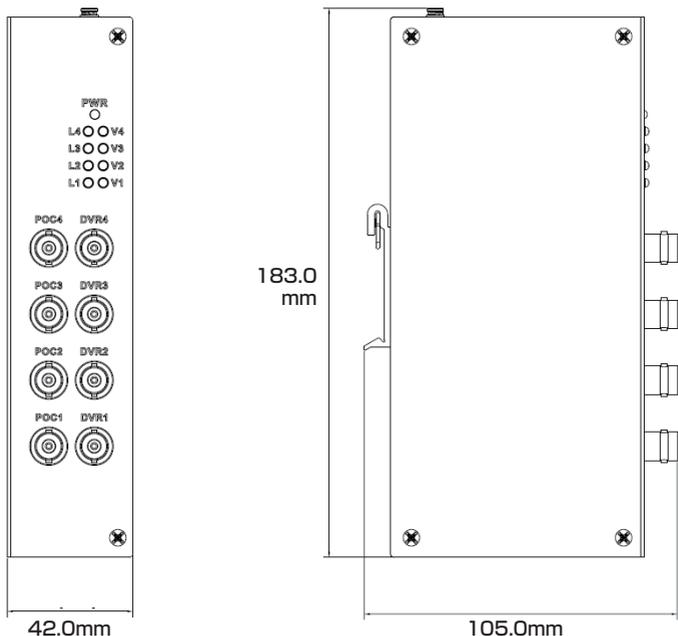

製品仕様

ビデオ送信 プロパティ・ ポート	伝送チャンネル	4ch
	送信信号	HDCVI 720P/1080P/4MPをサポート(AHD/TVIは非対応)
	伝送媒体・距離	RG59/RG6 RG59:最大400m
	給電力範囲	DC12~36V
	受電出力	DC12V、瞬時最大電力12W
	ストレージプラットフォーム	DVR-S3及びDVR-4Mをサポート (XVRシリーズはサポート外)
保護	静電気保護	【接触放電】6kV 【空中放電】8kV
	照明保護等級	【コモンモード】2kV
安定性	MTBF	5000時間
構造	寸法	【本体】183.0(長さ) × 105.0(幅) × 42.0(高さ) mm
	重量	【本体】0.65 kg
	素材・色	SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) 黒色
環境	動作温度	【温度】-10 ~ 55 ℃ 【湿度】0 ~ 95 % (結露がない条件)
	保管温度	【温度】-20 ~ 70 ℃

No.	電力仕様	チャンネル			
		15Wカメラ	12Wカメラ	6Wカメラ	
1	12V	12V2A(24W)	-	1ch	2ch
		12V3A(36W)	1ch	2ch	4ch
		12V5A(60W)	2ch	4ch	4ch
2	24V	24V2.5A(60W)	2ch	4ch	4ch
		24V2A(48W)	2ch	3ch	4ch
		24V3A(72W)	3ch	4ch	4ch
3	36V	36V1A(36W)	1ch	2ch	4ch
		36V2A(72W)	3ch	4ch	4ch

※上記の試験条件は以下のとおりです。1. RG59-400m (RG59ケーブルのDCインピーダンスは100メートルごとに5オーム)
2. すべてのカメラ:赤外線をオン 1ch:可変電力とズームを使用

○寸法・重量の数値は参考最大値です。目安としてご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

ご購入日より
日本国内にて **3年間**

メモ欄

※購入日や購入先、製品シリアルNo.など
ご記入ください

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームより
ご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/> 旭東みらい 検索