

## 製品仕様書 保証書付き



屋内外  
兼用

2025年2月 第1版

#### ■セット内容

- カメラ本体 × 1
- ドリル位置確認シール × 1
- ネジ × 3
- 製品仕様書(本書) × 1
- ネジカバー × 3


万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があります。実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

#### ⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外の不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 当社指定のカメラとレコーダのAシリーズ/Bシリーズは、混合での使用は出来ません。どちらかのシリーズをお選びください。混合でのご利用・ご使用は保証対象外となります。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

#### 寸法図

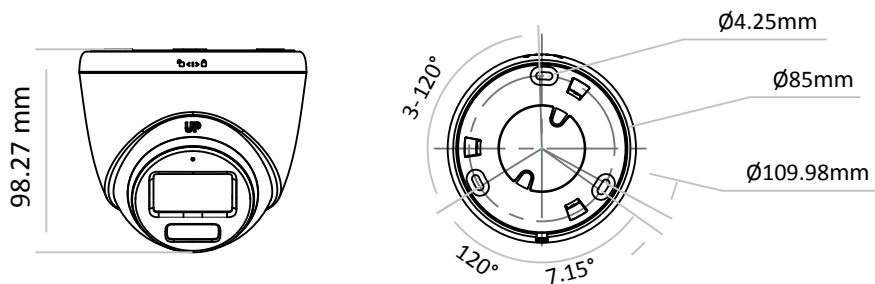

#### 主な機能

- 単焦点レンズ(2.8mm)
- 2960 × 1665(3K) 解像度の高品質イメージング
- 3D DNR テクノロジーにより、クリーンでシャープな画像を実現
- スマートサブリメントライト(白色光) 【照射距離】最大40m



500万画素対応  
従来のカメラより  
高精細な映像を実現



ノイズリダクション  
ノイズを減らし映像の質を向上・  
データのスリム化



防塵・防水  
雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う  
場所などでも使用可能



単焦点レンズ  
焦点距離が固定されている  
シンプルなレンズ



ワイドダイナミックレンジ  
明るい場所・暗い場所共に  
自然な状態でクッキリ撮影



PoC給電対応  
同軸ケーブル1本で  
防犯カメラをカンタン導入



夜間もフルカラー  
夜間も鮮やかなフルカラー映像で  
撮影可能



3軸調整  
カメラ取付時に(水平・左右)、  
チルト(垂直・上下)、ロール(回転)調整可



パワーサプライ  
アダプターでも  
電源供給が可能

#### 製品仕様

|        |                              |   |                 |                              |  |  |                        |
|--------|------------------------------|---|-----------------|------------------------------|--|--|------------------------|
| カメラ    | イメージセンサー                     | 5メガピクセル CMOS                                  | 映像              | 映像補正                         | BLC※1、HLC※2、グローバル、HLS、WDR(130dBを超える)※3、ノイズリダクション(3D DNR / 2D DNR)、ホワイトバランス(自動 / 手動)                |  |                        |
|        | 信号方式                         | PAL / NTSC                                    |                 | 映像出力                         | HDアナログ出力×1   |  |                        |
|        | 解像度(H*V)                     | 2960 × 1665                                   |                 | モーション検出                      | 対応(4エリアまで)   |  |                        |
|        | 最低被写体照度                      | 0.0005 Lux(AGCオン)<br>0 Lux(白色光オン)             |                 | 電源方式                         | DC12V±25% / PoC.at<br>※カメラ1台につき電源アダプター1台、長距離電源には2ピン電源を使用することを勧めます。高インピーダンスケーブル使用時、15VDCアダプターが必要です。 |  |                        |
|        | シャッタースピード                    | [PAL] 1/25~1/50,000秒<br>[NTSC] 1/30~1/50,000秒 |                 | 消費電力                         | 最大7.8W   |  |                        |
| デイ&ナイト | 自動/カラー                       | 照射距離  | 最大40m           | 環境                           | 動作環境   | 【温度】-40 ~ 60℃<br>【湿度】90%以下(非結露)                                    |                        |
| 角度調整   | 【水平】360° 【垂直】75°<br>【回転】360° | その他   | スマートサブリメントライト対応 |                              | 耐性   | 防塵・防水(IP67)  |                        |
| 照射器    | タイプ                          | スマート、IR、白色光                                   | レンズ             | 材質                           | 【本体】金属<br>【筐体】プラスチック   |  |                        |
|        | 照射距離                         | 最大40m   |                 | マウント                         | M12  | 寸法   | 109.98(直径)×98.27(高さ)mm |
| レンズ    | タイプ                          | 単焦点レンズ  | 画角              | 【水平】110° 【垂直】59°<br>【対角】139° | 構造   | 重量   | 0.36 kg                |
|        | 焦点距離                         | 2.8 mm  | 映像              | フレームレート                      |  | 5MP(20fps)、4MP(30fps)、<br>4MP(25fps)、1080p(30fps)、<br>1080p(25fps) |                        |
|        | アイリス                         | F1.0  | 画像パラメータスイッチ     | STD、ハイサット、ハイライト              | 画像設定   | 明るさ、ミラー、シャープネス、<br>アンチバンディング、AGC                                   |                        |
|        | マウント                         | M12   | プライバシーマスク       | 対応(4エリア/8エリア)                |  |  |                        |

※1:逆光補正 ※2:ハイライト補正 ※3:ワイドダイナミックレンジ

○寸法・重量の数値は参考最大値です。目安としてご覧ください。

#### 保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

#### 保証期間

ご購入日より  
日本国内にて **3年間**

メモ欄

※購入日や購入先、製品シリアルNo.など  
ご記入ください

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームより  
ご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/> 旭東みらい 検索