

Model: **TSB-4FL3P-IPC**

B-112 400万画素 バレット型 夜間フルカラー ネットワークカメラ

製品仕様書 保証書付き



2025年9月 第1版

■セット内容


※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- カメラ本体 × 1
- 防水・防塵コネクタセット × 1
- ネジ × 4
- ドリル位置確認シール × 1
- アンカー × 4
- 製品仕様書(本書) × 1

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 当社指定のカメラとレコーダのAシリーズ/Bシリーズは、混合での使用は出来ません。どちらかのシリーズをお選びください。混合でのご利用・ご使用は保証対象外となります。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図

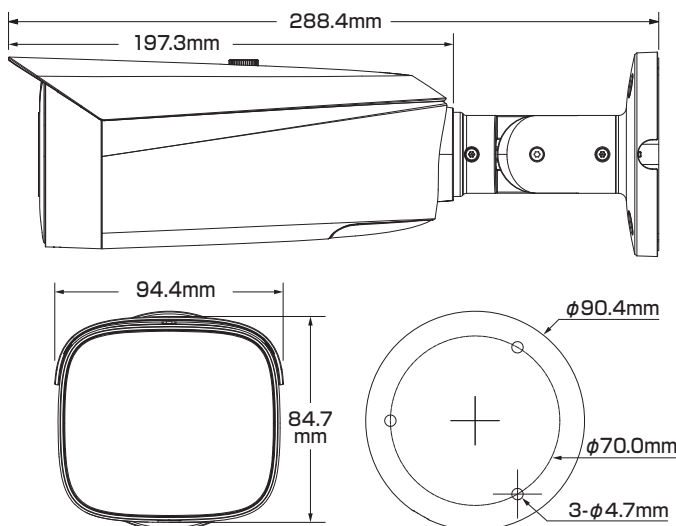

主な機能

- 4Mp** 400万画素対応
従来のカメラより高解像度の映像を実現
- MIC** マイク機能対応
マイクを使用してカメラ周辺の音声を収集可能
- 夜間フルカラー**
夜間も鮮やかなフルカラー映像で撮影可能
- スマートデュアルレイルミネーション**
必要に応じ赤外線撮影モードとフルカラー撮影モードを自動切替
- AIコーディング**
最大50%のビットレートを削減しデコード互換性を保持して変換
- WDR** ワイドダイナミックレンジ
明るい場所・暗い場所共に自然な状態でクッキリ撮影
- スマートイルミネーション**
被写体に対し、光量を自動調節して白とびを抑えます
- PoE 給電対応**
LANケーブル1本で防犯カメラをカンタン導入
- 単焦点レンズ**
焦点距離が固定されているシンプルなレンズ
- 音声通話**
マイクとスピーカーを使用して双方向通話が可能
- サウンドライトアラーム**
異常を検知した時に光(赤&青)と音によるアラームで威嚇
- SMD 4.0**
人間と車両の形を分析し誤報を低減(検出の距離が長く、精度が高い)
- NR** ノイズリダクション
ノイズを減らし映像の質を向上・データのスリム化
- デイ&ナイト**
明所はカラー、暗所は白黒撮影に自動切替で常時監視可能
- 防塵・防水**
雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う場所などでも使用可能
- パワーサプライ**
アダプターでも電源供給が可能

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

ご購入日より
日本国内にて

3年間

メモ欄

※購入日や購入先、製品シリアルNo.などをご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー

製品仕様										
カメラ	イメージセンサー		1/1.8"インチ 4メガピクセル CMOS(プログレッシブ)							
	最大解像度(H×V)		2688 × 1520							
	領域容量		【ROM】256MB 【RAM】1GB							
	シャッタースピード		自動/手動 1/3 ～ 1/100,000 秒							
	最低被写体照度		【カラー】0.0005 Lux(30IRE)							
			【白黒】0.0004 Lux(30IRE) 0 Lux(照射器オン)							
	S/N比		56dBを超える							
角度調整		【水平】360° 【垂直】90° 【回転】360°								
照射器	搭載数		4個(マルチコアライト(IR+暖色光))							
	照射距離		【赤外線】最大50m 【暖光】最大50m							
	オン/オフ制御		自動・手動							
レンズ	タイプ		単焦点レンズ							
	焦点距離		2.8 mm							
	アイリス		F1.0(固定)							
	マウント		M16							
映像	画角		【水平】111° 【垂直】60° 【対角】135°							
	近接焦点距離		2.0 m							
	圧縮方式		H.265、H.264、H.264H、H.264B 【サブストリームのみ対応】MJPEG							
	スマートコーデック		スマートH.265+、スマートH.264+							
	AIコーディング		AI H.265、AI H.264							
	ストリーム機能		3ストリーム							
	フレームレート※	メインストリーム		2688×1520@(1fps-25/30fps)						
		サブストリーム1		1920×1080@(1fps-25/30fps)						
		サブストリーム2		1920×1080@(1fps-25/30fps)						
	解像度		【4M】2688×1520/2560×1440 【3M】2304×1296【1080p】1920×1080【720p】1280×720 【D1】704×576/704×480【VGA】640×480 【CIF】352×288/352×240							
	ビットレート制御		VBR/CBR/ABR							
	ビットレート		【H.264】3 ～ 16384 kbps							
			【H.265】3 ～ 16384 kbps							
	画面補正	デイナイト機能		自動切替(ICR) / カラー / 白黒						
		BLC(※1)		対応						
		HLC(※2)		対応						
		WDR(※3)		120dB						
		ホワイトバランス		自動、自然光、街路灯、屋外、手動、カスタムエリア						
		ゲインコントロール		自動、手動						
		ノイズリダクション		3D DNR						
		スマートイルミネーション		対応						
		スマートデュアルライト		対応						
		シーン自己適応(SSA)		対応						
	動体検知		オフ/オン (4エリア)							
	関心領域(Roi)		対応 (4エリア)							
	曇り止め		対応(電子)							
フリップ(回転)		0° / 90° / 180° / 270° (解像度2688×1520以下で90°/270°に対応)								
映像	映像		ミラー(反転)		対応					
			プライバシーマスク		対応 (8エリア)					
	音声		マイク機能		内蔵マイク					
			スピーカー機能		内蔵スピーカー					
			圧縮方式		PCM、G.711a、G.711Mu、G.726、G.723					
			ポート		【入力】1ポート(RCAポート) 【出力】1ポート(RCAポート)					
	高度な機能		IVS(境界保護)		トリップワイヤー、侵入 ※車両・人の分類、完全一致検出をサポート					
			SMD4.0		対応					
			スマート検索		Smart NVRと連携して、高度なインテリジェント検索、イベント抽出、イベントビデオへのマージを実行します。					
			AcuPick		深層学習アルゴリズムを使用し、バックエンドデバイスと連携して、人や自動車などのターゲットを正確にマッチングし、ライブおよび録画された映像を検索して迅速にターゲットを特定します。					
アラーム		イベント		SDカード(挿入なし、空き容量不足、エラー)、ネットワークの切断、IP競合、違法アクセス、動体検知、ビデオの改ざん、トリップワイヤー、侵入、シーンの変更、音声検出、電圧検出、外部アラーム、SMD、セキュリティ例外						
		ポート		【入力】1ポート(5mA 3V-5V DC) 【出力】1ポート(300mA 12V DC)						
ネットワーク		インターフェース		RJ-45 (10/100 Base-T)						
		SDK / API		対応						
		サイバーセキュリティ		ビデオ暗号化、ファームウェア暗号化、構成の暗号化、ダイジェスト、WSSE、アカウントのロックアウト、セキュリティログ、IP/MACフィルタリング、X.509証明書の生成とインポート、Syslog、HTTPS、802.1x、トラストッドブート、信頼できる実行、信頼できるアップグレード						
		プロトコル		IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、マルチキャスト、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP、P2P						
		互換性		ONVIF(ProfileS/ProfileG/ProfileT)、CGI						
		ストレージ		FTP、SFTP、microSD(最大512GB)、NAS						
		最大ユーザー数		20 (総帯域幅:64M)						
		ブラウザ接続		IE:IE11、Google Chrome、Firefox						
		モバイル接続		iOS、Android						
		管理ソフトウェア		スマートPSS Lite、DSS、DMSS、DoLink Care						
電源		電源方式		DC12V / PoE(802.3at)						
		消費電力		【基本】[DC12V]4.3W [PoE]6.2W 【最大】[DC12V]11.8W [PoE]15.1W ※H.265+WDR+暖色ライト+アクティブ抑止+AI機能オン						
		デュアル電源バックアップ		電源アダプターとPoEが同時に電力を供給している場合、いずれか一方を切断しても、デバイスは動作を継続しますが、再起動は行いません。						
環境		動作環境		【温度】-40 ～ 60℃ 【湿度】95%未満						
		保管環境		【温度】-40 ～ 60℃						
		耐性		防水・防塵(IP67)						
構造		材質		金属、プラスチック						
		寸法		【本体】94.4(幅)×84.7(高さ)×288.4(奥行)mm						
		重量		【本体】1.0kg 【セット一式】1.3kg						

※1：逆光補正 ※2：ハイライト補正 ※3：ワイドダイナミックレンジ
※フレームレート値は最大値です。複数のストリーム利用の場合、各ストリームのフレームレート値は合計エンコード容量の影響を受けます。

対応オプション製品			
PFA135	ジャンクションボックス	PFM320D-EN	DC12V 2A 電源アダプター
PFA130-E	防水ジャンクションボックス	PFA152-E	ボールマウントブラケット