

Model: **TSF-6F5-IPC****B-116** 600万画素 全方位型 パノラマ魚眼レンズ ネットワークカメラ**製品仕様書** 保証書付き

2025年11月 第1版

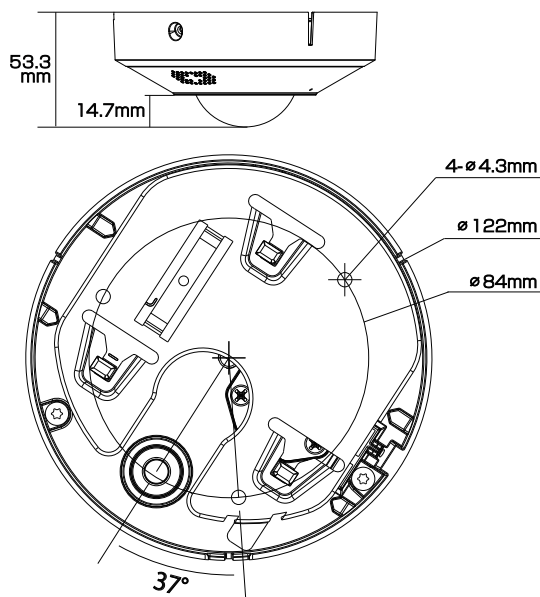
■セット内容

※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- カメラ本体 ×1
- ネジ(大) ×4
- ネジ(小) ×3
- アンカー ×4
- 防水・防塵コネクタセット ×1
- ドリル位置確認シール1
- レンチ ×1
- 製品仕様書(本書) ×1

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 当社指定のカメラとレコーダのAシリーズ/Bシリーズは、混合での使用は出来ません。どちらかのシリーズをお選びください。混合でのご利用・ご使用は保証対象外となります。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図**主な機能**

- 6Mp** 600万画素対応
従来のカメラより高解像度の映像を実現
- 魚眼レンズ(全方位)**
対象エリアを周囲360度全方位で監視・撮影可能な特殊レンズ
- 音声通話**
マイクとスピーカーを使用して双方向通話が可能
- ヒートマップ**
群衆密度と人々の出現確率を把握し表示
- デイ&ナイト**
明所はカラー、暗所は白黒撮影に自動切替で常時監視可能
- 防塵・防水**
雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う場所などでも使用可能
- PoE 給電対応**
LANケーブル1本で防犯カメラをカンタン導入
- 単焦点レンズ**
焦点距離が固定されているシンプルなレンズ
- MIC** マイク機能対応
マイクを使用してカメラ周辺の音声を収集可能
- IVS** IVS
境界線越え監視やエリア侵入監視などの機能をサポート
- ICR機能** ICR
カラー撮影時に自然な色を再現
- スマートIR**
被写体に対し、赤外線的光量を自動調節して白とびを抑えます
- 耐衝撃**
破壊行為に耐える安心構造
- パワーサプライ**
アダプターでも電源供給が可能

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間ご購入日より
日本国内にて**3年間**

メモ欄

※購入日や購入先、製品シリアルNo.などをご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー

製品仕様					
カメラ	イメージセンサー		1/2.5インチ 6メガピクセル CMOS(プログレッシブ)		
	最大解像度(H×V)		2560 × 2560		
	領域容量		【ROM】4GB 【RAM】1GB		
	シャッタースピード		自動/手動 1/3～1/100,000秒		
	最低被写体照度		【カラー】 0.006Lux@F2.0(30IRE) 【白黒】 0.0006Lux@F2.0(30IRE) 0Lux(照射器オン)		
	S/N比		56dB以上		
レンズ	タイプ		単焦点レンズ		
	焦点距離		1.68mm		
	アイリス		F2.0(固定)		
	マウント		M12		
	画角		【水平】185° 【垂直】185° 【対角】185°		
	近接焦点距離		0.3m		
照射器	搭載数		【赤外線(IR)】3個		
	照射距離		最大 15 m		
	オン/オフ制御		自動 / 手動		
映像	圧縮方式		H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / 【サブストリームのみ対応】MJPEG		
	スマートコーデック		スマートH.265+ / スマートH.264+		
	ストリーム機能		3ストリーム		
	フレームレート	メインストリーム	2560×2560(25/30fps)		
		サブストリーム1	1440×1440(25/30fps)		
		サブストリーム2	1440×1440(25/30fps)		
	解像度		【6M】2560×2560【4M】2048×2048 【1.6M】1280×1280【2M】1440×1440 【1M】1024×1024/720×720 【SVCD】480×480【2.5M】2048×960 【1.5M】2048×768 【1.3M】1920×720/1280×480/640×240 【VGA】640×480【QVGA】320×240 【3M】2048×1536【2.7M】1920×1440 【XVGA】1024×768【UVGA】1600×1200		
	ビットレート制御		VBR/CBR/ABR		
	ビットレート		【H.265】3～16384kbps 【H.264】3～16384kbps		
	画面補正	デナイト機能	自動(ICR)/ カラー / 白黒		
		BLC(※1)	対応		
		HLC(※2)	対応		
		WDR(※3)	120dB		
		ホワイトバランス	自動、自然、街灯、屋外、手動、カスタムエリア		
		ゲインコントロール	自動/手動		
		ノイズリダクション	3D DNR		
		スマートIR	対応		
	動体検知		オフ/オン(4エリアまで、長方形)		
	関心領域(Roi)		オフ/オン(4エリアまで)		
	ブレ補正		該当なし		
	曇り止め		対応		
	映像	フリップ(回転)		該当なし	
		ミラー(反転)		対応	
		プライバシーマスク		4モザイク+4カラーブロック	
		音声		マイク機能 スピーカー機能	
		マイク機能		マイク内蔵	
		スピーカー機能		スピーカー内蔵	
圧縮方式		PCM、G.711a、G.711Mu、G.726			
ポート		【入力/出力】各1ポート(RCA)			
高度な機能	IVS		トリップワイヤー、侵入検知(車両と人の分類と正確な検出をサポート)		
	人数カウント	入退室人数と滞在人数を別々にカウント	4つのルールに対応。入退室または滞在人数がしきい値を超えると、アラームリンクが動作。年、月、日、週、日、またはカスタム時間に基づいてレポートを表示およびエクスポート可能		
		エリア内人数カウント	4つのルールをサポートし、エリア内の平均滞空時間または人数がしきい値を超えると、アラームリンクが動作。年、月、日、週、日、またはカスタム時間に基づいてレポートを表示およびエクスポート可能		
		キューイング人数・キュー時間リアルタイムカウント	4つのキュー管理ルールをサポートし、キューイングされた人数またはキュー時間がしきい値を超えるとアラームリンクが動作。年、月、日、週、日、またはカスタム時間に基づいてレポートを表示およびエクスポート可能		
	EPTZ		対応		
	ヒートマップ		対応		
アラーム	ポート		【入力】1チャンネル(5mA DC3-5V) 【出力】1チャンネル(300mA DC12V)		
	ネットワーク		インターフェース プロトコル 互換性 SDK / API ストレージ 最大ユーザー数 ブラウザ接続 管理ソフトウェア		
インターフェース		RJ-45 (10/100Base-T)			
プロトコル		IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、SMB、PPPoE、SNMP、P2P			
互換性		ONVIF(プロファイルS / プロファイルG / プロファイルT)、CGI			
SDK / API		対応			
ストレージ		FTP、SFTP、microSD(最大1TB対応)、NAS			
最大ユーザー数		【一般ユーザー】20ユーザー 【ホスト】20ユーザー			
ブラウザ接続		Internet Explorer11/Google Chrome/Firefox			
管理ソフトウェア		スマートPSS Lite、DSS、DMSS、DoLink Care			
電源	電源方式		DC12V 1A / PoE(802.3af)		
	消費電力		【基本】[DC12V] 1.4W [PoE] 2.6W 【最大】[DC12V] 8.1W [PoE] 10.1W ※最大値(ICR切替+IR照度)		
環境	動作環境		【温度】-30 ～ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)		
	保管環境		【温度】-30 ～ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)		
	耐性		防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)		
	構造		材質 寸法 重量		
材質		金属、プラスチック			
寸法		【本体】122.0(直径) × 53.3(高さ) mm			
重量		【本体】0.46kg 【セット一式】0.75kg			

※1：逆光補正 ※2：ハイライト補正 ※3：ワイドダイナミックレンジ

対応オプション製品			
PFA109	マウントアダプター	PFA156	ポールマウントブラケット
PFB2204W	ウォールマウントブラケット	PFA137	ジャンクションボックス
PFA150	ポールマウントブラケット	PFB220C	天井マウントブラケット