

Model: TSF-6F5-IPC

B-116 600万画素 全方位型 パノラマ魚眼レンズ ネットワークカメラ

製品仕様書 保証書付き

■セット内容

※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- カメラ本体 ×1
- 防水・防塵コネクタセット ×1
- ネジ(大) ×4
- ドリル位置確認シール1
- ネジ(小) ×3
- レンチ ×1
- アンカー ×4
- 製品仕様書(本書) ×1




2025年11月 第1版

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 当社指定のカメラとレコーダーのAシリーズ/Bシリーズは、混合での使用は出来ません。
- どちらかのシリーズをお選びください。混合でのご利用・ご使用は保証対象外となります。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図

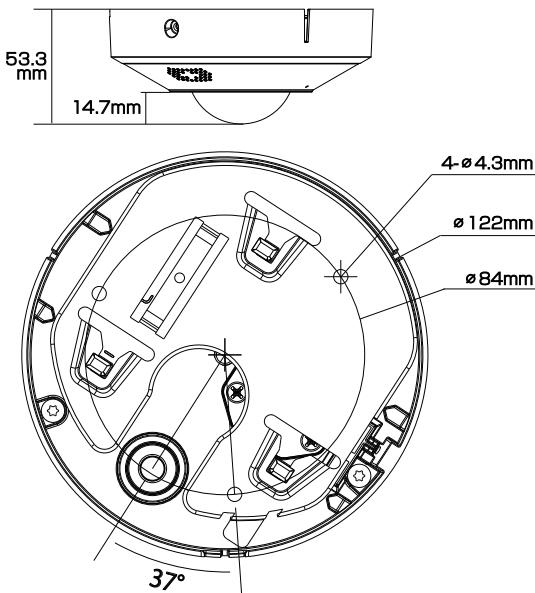

主な機能

6MP	600万画素対応 従来のカメラより高精細な映像を実現	単焦点レンズ 焦点距離が固定されているシンプルなレンズ
魚眼レンズ(全方位)	対象エリアを周囲360度全方位で監視・撮影可能な特殊レンズ	マイク機能対応 マイクを使用してカメラ周辺の音声を収集可能
音声通話	マイクとスピーカーを使用して双方向通話が可能	IVS 境界線越え監視やエリア侵入監視などの機能をサポート
ヒートマップ	群集密度と人々の出現確率を把握し表示	ICR機能 カラー撮影時に自然な色を再現
デイ&ナイト	明所はカラー、暗所は白黒撮影に自動切替で常時監視可能	スマートIR 被写体に対し、赤外線の光量を自動調節して白飛びを抑えます
防塵・防水	雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う場所などでも使用可能	耐衝撃 破壊行為に耐える安心構造
PoE	PoE給電対応 LANケーブル1本で防犯カメラをカントン導入	パワーサプライ アダプターでも電源供給が可能

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、壊害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

ご購入日より
日本国内にて

3年間

メモ欄

※購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ先 :

製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.5インチ 6メガピクセル CMOS(プログレッシブ)	
	最大解像度(H*V)	2560 × 2560	
	領域容量	【ROM】4GB 【RAM】1GB	
	シャッタースピード	自動/手動 1/3~1/100,000秒	
	最低被写体照度	【カラー】0.006Lux@F2.0(30IRE) 【白黒】0.0006Lux@F2.0(30IRE) 0Lux(照射器オン)	
	S/N比	56dB以上	
レンズ	タイプ	単焦点レンズ	
	焦点距離	1.68mm	
	アイリス	F2.0(固定)	
	マウント	M12	
	画角	【水平】185° 【垂直】185° 【対角】185°	
	近接焦点距離	0.3m	
照射器	搭載数	【赤外線(IR)】3個	
	照射距離	最大 15 m	
	オン/オフ制御	自動 / 手動	
映像	圧縮方式	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / 【サブストリームのみ対応】MJPEG	
	スマートコーデック	スマートH.265+ / スマートH.264+	
	ストリーム機能	3ストリーム	
	メインストリーム	2560×2560(25/30fps)	
	サブストリーム1	1440×1440(25/30fps)	
	サブストリーム2	1440×1440(25/30fps)	
	解像度	[6M]2560×2560 [4M]2048×2048 [1.6M]1280×1280 [2M]1440×1440 [1M]1024×1024/720×720 [SVCD]480×480 [2.5M]2048×960 [1.5M]2048×768 [1.3M]1920×720/1280×480/640×240 [VGA]640×480 [QVGA]320×240 [3M]2048×1536 [2.7M]1920×1440 [XVGA]1024×768 [UVGA]1600×1200	
	ビットレート制御	VBR/CBR/ABR	
	ビットレート	【H.265】3~16384kbps 【H.264】3~16384kbps	
	画面補正	デイナイト機能 BLC(※1) HLC(※2) WDR(※3) ホワイトバランス ゲインコントロール ノイズリダクション スマートIR 動体検知 関心領域(RoI) フレ補正 曇り止め	自動(ICR) / カラー / 白黒 対応 対応 120dB 自動、自然、街灯、屋外、手動、カスタムエリア 自動/手動 3D DNR 対応 オフ/オン(4エリアまで、長方形) オフ/オン(4エリアまで) 該当なし 対応

※1:逆光補正 ※2:ハイライト補正 ※3:ワイドダイナミックレンジ

映像	フリップ(回転)	該当なし
	ミラー(反転)	対応
	プライバシーマスク	4モザイク+4カラーブロック
音声	マイク機能	マイク内蔵
	スピーカー機能	スピーカー内蔵
	圧縮方式	PCM、G.711a、G.711Mu、G.726
	ポート	【入力/出力】各1ポート(RCA)
高度な機能	IVS	トリップワイヤー、侵入検知(車両と人の分類と正確な検出をサポート)
	入退室人数と滞在人数を別々にカウント	4つのルールに対応。入退室または滞在人数がしきい値を超えると、アラームリンクが動作。年、月、日、週、日、またはカスタム時間に基づいてレポートを表示およびエクスポート可能
	エリア内 人数カウント	4つのルールをサポートし、エリア内の平均滞空時間または人数がしきい値を超えると、アラームリンクが動作。年、月、日、週、日、またはカスタム時間に基づいてレポートを表示およびエクスポート可能
	キューイング人数・ キュー時間リアル タイムカウント	4つのキュー管理ルールをサポートし、キューイングされた人数またはキュー時間がしきい値を超えるとアラームリンクが動作。年、月、日、週、日、またはカスタム時間に基づいてレポートを表示およびエクスポート可能
	EPTZ	対応
	ヒートマップ	対応
アラーム	ポート	【入力】1チャンネル(5mA DC3-5V) 【出力】1チャンネル(300mA DC12V)
ネットワーク	インターフェース	RJ-45 (10/100Base-T)
	プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
	互換性	ONVIF(プロファイルS / プロファイルG / プロファイルT)、CGI
	SDK / API	対応
	ストレージ	FTP, SFTP, microSD(最大1TB対応), NAS
	最大ユーザー数	【一般ユーザー】20ユーザー 【ホスト】20ユーザー
	ブラウザ接続	Internet Explorer11/Google Chrome/Firefox
	管理ソフトウェア	スマートPSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
電源	電源方式	DC12V 1A / PoE(802.3af)
	消費電力	【基本】[DC12V] 1.4W [PoE] 2.6W 【最大】[DC12V] 8.1W [PoE] 10.1W ※最大値 (ICR切替+IR照度)
環境	動作環境	【温度】-30 ~ 60°C 【湿度】95%未満(非結露)
	保管環境	【温度】-30 ~ 60°C 【湿度】95%未満(非結露)
	耐性	防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)
構造	材質	金属、プラスチック
	寸法	【本体】122.0(直径) × 53.3(高さ) mm
	重量	【本体】0.46kg 【セット一式】0.75kg

対応オプション製品

PFA109	マウントアダプター
PFB2204W	ウォールマウントブラケット
PFA150	ポールマウントブラケット

PFA156	ポールマウントブラケット
PFA137	ジャンクションボックス
PFB220C	天井マウントブラケット