

屋内外  
兼用

# Model: TSD-2FP-POC

B-119 200万画素 スマートデュアルライト アイボール型 アナログカメラ

## 製品仕様書 保証書付き



2026年1月 第1版

### ■セット内容


- カメラ本体×1
- ドリル位置確認シール
- ねじバック×1
- 製品仕様書(本書)×1

※写真と一致しない場合は、こちらを正しい仕様とさせていただきます。

### ⚠️ ご使用上の注意 ⚠️

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電圧状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 当社指定のカメラとレコーダのAシリーズ/Bシリーズは、混合での使用は出来ません。どちらかのシリーズをお選びください。混合での利用・ご使用は保証対象外となります。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

### 寸法図

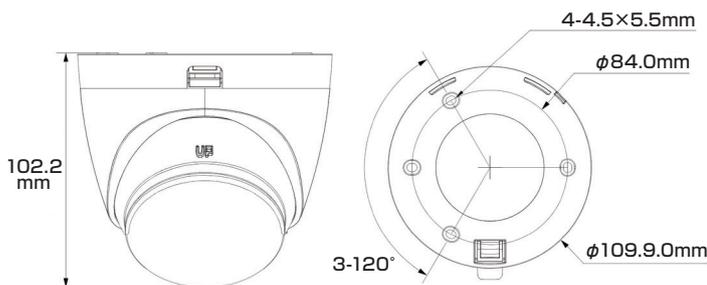

### 主な機能

- 2Mp** 200万画素対応  
従来のカメラより  
高精細映像を再現
- ME** マイク機能対応  
マイクを内蔵してカメラ周囲の  
音声を録音可能
- WDR** ワイドダイナミックレンジ  
暗い場所・明るい場所を  
同時に撮影できる
- ICR** ICR機能  
カラー映像時に夜間の色を  
再現
- 防塵・防水**  
雨天の直射や霜雪が降り  
積もる中でも活用可能
- かんたん設置**  
工事の手間が  
少なく簡単に設置可能
- 単焦点レンズ**  
焦点距離が固定されている  
シンプルレンズ
- デイ&ナイト**  
昼間はカラー、夜間は自動で  
自動で映像の色を調整可能
- NR** ノイズリダクション  
ノイズを低減し映像の真実を  
データで再現
- 9軸センサー**  
カメラ設置時にPCやスマホ、  
タブレットなどで簡単に  
角度調整可能
- PoC給電対応**  
専用ケーブル1本で  
映像と電力を同時に伝送
- パワーサプライ**  
アダプターでも  
電源供給が可能

- 速やかに設置できるアイボール型
- 映像出力(HDCVI/CVBS/AHD/HDTVI)切り替え可能

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

### 保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損害・損失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 雷害事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、被害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける設置場所の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

#### 保証期間

ご購入日より  
日本国内にて

**3年間**

メモ欄

※ご購入日や購入地、製品シリアルナンバーなどで記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ先:

## 製品仕様

カメラ	イメージセンサー	2メガピクセル CMOS(プログレッシブ)	音声	マイク機能	内蔵マイク搭載	
	最大解像度(H×V)	1920 × 1080		電源	電源方式	PoC(CVIのみ) / DC12V±30%
	シャッタースピード	【PAL】1/25~1/100,000 秒 【NTSC】1/30~1/100,000 秒			消費電力	最大5.7W(DC12V、赤外線オン)、PoC(AF)
	最低被写体照度	【カラー】0.0001 Lux(30IRE) 【白黒】0 Lux(照射器オン)		環境	動作環境	【温度】-40 ~ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)
	S/N比	65 dB を超える			保管環境	【温度】-40 ~ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)
	角度調整	【水平】0 ~ 360° 【垂直】0 ~ 78° 【回転】0 ~ 360°			耐性	防水・防塵(IP67)
照射器	搭載数	【赤外線(IR)】4個(マルチコアライト)	構造	材質	金属、プラスチック	
	照射距離	最大 40 m		寸法	【本体】109.9(直径)×102.2(高さ) mm	
	オン/オフ制御	自動 / 手動	重量	【本体】0.34 kg 【セット一式】0.47 kg		
レンズ	タイプ	単焦点レンズ				
	焦点距離	2.8mm				
	アイリス	F1.0				
	マウント	M12				
	画角	【水平】101.8° 【垂直】54.4° 【対角】122.1°				
	近接焦点距離	1.1m				
映像	フレームレート	CVI				
		PAL	1080P(25fps)			
		NTSC	1080P(30fps)			
	解像度	【1080P】1920×1080				
	画面補正	デイナイト機能	ICRIによる自動切り替え			
		BLC(※1)	対応			
		HLC(※2)	対応			
		WDR(※3)	130 db			
		ホワイトバランス	自動			
		ゲインコントロール	自動 / 手動			
	ノイズリダクション	3D DNR				
	ミラー(反転)	対応(XVR経由で制御する必要があります)				
	動体検知	対応(XVR経由で制御する必要があります)				
イルミネーション	対応(XVR経由で制御する必要があります)					

※1:逆光補正 ※2:ハイライト補正 ※3:ワイドダイナミックレンジ

## 対応オプション製品

PFA109	マウントアダプター	PFB220C	ミニドーム&アイボールカメラ用天井マウントブラケット
PFA151	コーナーマウントブラケット	PFB305W	壁掛けブラケット
PFA150	ポールマウントブラケット	PFB2203W	壁掛けブラケット
PFA156	ポールマウントブラケット	PFA13G	ジャンクションボックス
PFM800-E	1チャンネルパッシブHDCVIバラン	PFM321-EN	DC12V1A電源アダプター
PFM320D-EN	DC12V1A電源アダプター	PFM904	統合マウントテスター