

## Model: SE-iT008VR

A22 4K出力対応 デジタルビデオレコーダー(8台接続用)

## 製品仕様書 保証書付き



## ■セット内容

- レコーダー本体 × 1
- 電源アダプター × 1
- ネジ × 8
- 製品仕様書(本書) × 1
- マウス × 1


※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

2023年10月 第1版

## ⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- カメラとレコーダーは映像出力方式およびシリーズ(A/B)を合わせてご使用ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

## 寸法図

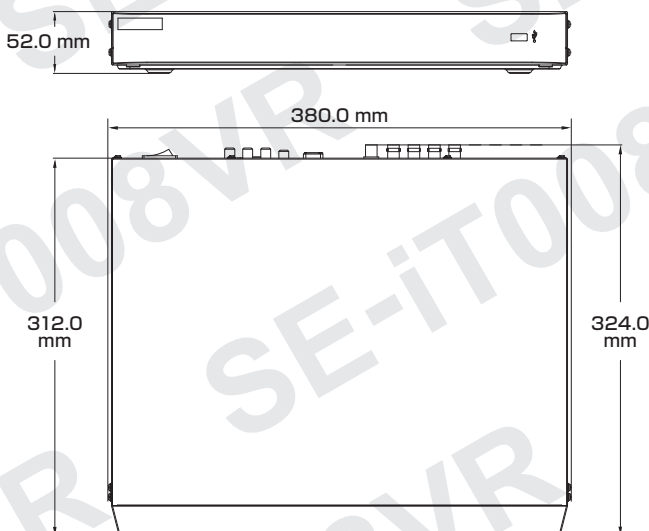

## 主な機能

- 4K対応**  
4K(約800万画素)映像の出力に対応
- 5 in 1**  
5つの信号方式に対応(HD/TVI/AHD/HDCVI/CVBS/IP)
- 侵入検知**  
指定したエリア内外に何かが通過した時に警告
- ディープラーニング**  
深層学習により検知や検知精度の向上をサポート
- 遠隔監視**  
スマホやパソコンからアプリで遠隔監視が可能
- 映像圧縮方式**  
映像データ容量を小さくする技術に対応
- 誤報フィルター**  
植栽や動物、光の点滅などによる誤報をAIによって自動的にフィルタリング
- 境界線越え検知**  
指定した境界線を何かが通過した時に警告
- 保存容量増量可能**  
HDD交換・増設で保存最大容量を増量可能
- PoC給電対応**  
同軸ケーブル1本で防犯カメラをカンタン導入

- 効率的なH.265pro+ 圧縮テクノロジー
- 最大16台(最大8MP)のネットワークカメラを接続可能

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

## 保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

## ■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

## 保証期間

メモ欄

ご購入日より  
日本国内にて

3年間

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する画像、イラスト、デザインは予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

## お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー 大阪市北区西天満5-9-3

製品仕様


映像	圧縮方式	H.265pro+, H.265pro, H.265, H.264+, H.264	音声	圧縮方式	G.711u		
	入力	アナログカメラ		8チャンネル(同軸ケーブル接続対応) BNCインターフェース(1.0Vp-p, 75Ω)	ポート	【入力】4チャンネル:RCA(2.0Vp-p, 1KΩ) 同軸ケーブル経由 【出力】1チャンネル:RCA(リニア, 1KΩ)	
		HDTV		【8MP】3840×2160(15fps/12fps) 【3K】2960×1665(20fps) 【5MP】2560×1944(20fps/12fps) 【4MP】2560×1440(30fps/25fps) 【3MP】18fps 【1080p】30fps/25fps 【720p】30fps/25fps	デュアルストリーム	対応	
				AHD	【5MP】2560×1944(20fps/12fps) 【4MP】2560×1440(30fps/25fps) 【1080p】30fps/25fps 【720p】30fps/25fps	ビットレート	64 Kbps
					HDCVI	【8MP(3840×2160)】15fps/12fps 【5MP(2592×1944)】20fps 【4MP(2560×1440)】30fps/25fps 【1080p】30fps/25fps 【720p】30fps/25fps	双方向通話
				CVBS		PAL/NTSC	動体検知 2.0
		PoC		対応	境界保護	境界検知	
		IPカメラ		4チャンネル(最大12ch) 【拡張IPモードオン】 8チャンネル(最大16ch) それぞれ最大4Mbps、解像度最大8MP H.265+, H.265, H.264+, H.264 IPカメラ対応	顔検出	検出・キャプチャ	顔画像検出、顔画像検索
	エンコード解像度			8MP, 5MP, 3K, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF	ネットワーク	インターフェース	RJ-45(10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネット)×1ポート
	出力	HDMI		1ポート 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz	プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
				VGA	1ポート 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz	リモート接続数	64
		CVBS		1チャンネル, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 解像度:【PAL】704×576 【NTSC】704×480	合計帯域幅	128 Mbps	
				Wi-Fi	USBインターフェースを介してWi-Fi DongleでWi-Fiネットワークに接続可能		
	出力モード	HDMI / VGA 同時出力		インターフェース	ハードディスク	2 SATA(HDD1つにつき最大10TB)	
	同時再生	8チャンネル		USBインターフェース	USBインターフェース	【前面】USB2.0×1 【背面】USB2.0×1	
フレームレート	メインストリーム	【8MP】8fps 【3K/5MP】12fps 【4MP/8MPLite】15fps 【3MP】18fps 【1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF】 25fps(P)/30fps(N)	シリアルインターフェース	RS-485(半二重)			
		サブストリーム	【WD1/4CIF/CIF】25fps(P)/30fps(N)	アラーム	【入力】8ポート 【出力】4ポート		
ストリームタイプ	映像、映像&音声	電源	電源方式	DC48V, 2.5A			
ビットレート	32Kbps ~ 10Mbps	消費電力	消費電力	最大15W(HDDなし)			
		動作環境	動作環境	【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】10 ~ 90%			
		構造	寸法	【本体】380.0(幅)×52.0(高さ)×324.0(奥行)mm 【外箱】392.0×130.0×435.0mm			
			重量(HDDなし)	【本体】1.97 kg 【セット一式】3.4 kg			

**遠隔監視アプリのご案内**

本レコーダーは、スマホでいつでも気軽に監視できる遠隔監視アプリ「Guarding Vision」をご利用いただけます。(無料)  
インストール方法は簡易取扱説明書をご覧ください。

Available on the App Store  
GET IT ON Google play

背面パネルインターフェース

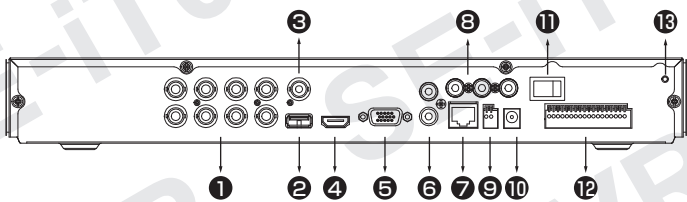

1 映像および同軸音声入力	8 音声入力(RCAコネクタ)
2 USBインターフェース	9 RS-485シリアルインターフェース
3 映像出力	10 DC48V 電源入力
4 HDMIインターフェース	11 電源スイッチ
5 VGAインターフェース	12 アラーム入力/出力
6 音声出力(RCAコネクタ)	13 接地
7 LANネットワークインターフェース	

※寸法・重量の数値は参考最大値です。目安としてご覧ください。