

Model: SE-iT016VR

A-23 4K出力対応 デジタルビデオレコーダー(16台接続用)

製品仕様書 保証書付き



■セット内容

※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。


- レコーダー本体 × 1
- ねじ頭隠しシール × 4
- ネジ × 8
- 電源アダプター × 1
- マウス × 1
- 製品仕様書(本書) × 1

2023年10月 第1版

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- カメラとレコーダーは映像出力方式およびシリーズ(A/B)を合わせてご使用ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図

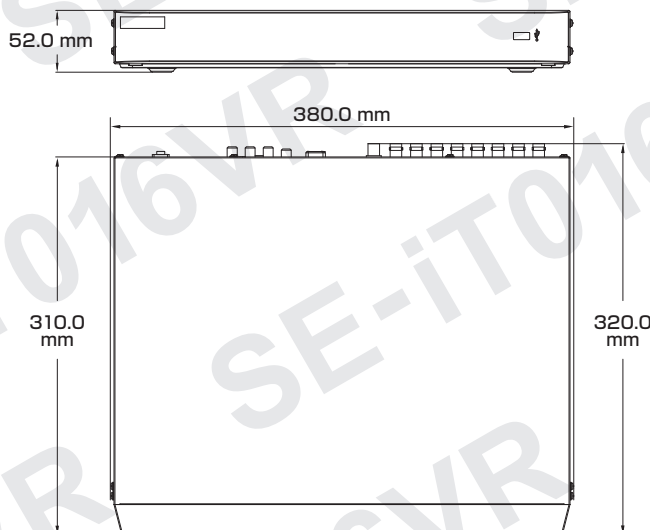

主な機能

- 4K対応**
4K(約800万画素)映像の出力に対応
- 5 in 1**
5つの信号方式に対応(HD TVI/AHD/HDCVI/CVBS/IP)
- 侵入検知**
指定したエリア内外に何かが通過した時に警告
- ディープラーニング**
深層学習により検知や検知精度の向上をサポート
- 遠隔監視**
スマホやパソコンからアプリで遠隔監視が可能
- 映像圧縮方式**
映像データ容量を小さくする技術に対応
- 誤報フィルター**
植栽や動物、光の点滅などによる誤報をAIによって自動的にフィルタリング
- 境界線越え検知**
指定した境界線を何かが通過した時に警告
- 保存容量増量可能**
HDD交換・増設で保存最大容量を増量可能
- PoC給電対応**
同軸ケーブル1本で防犯カメラをカンタン導入

- 16チャンネルと2HDD 1U DVR
- 効率的なH.265pro+ 圧縮テクノロジー
- 最大8MP(8fps)、5MP(12fps)のエンコーディング能力
- 最大32台のネットワークカメラを接続可能

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

×モ欄

ご購入日より
日本国内にて

3年間

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する画像、イラスト、デザインは予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー 大阪市北区西天満5-9-3

製品仕様


映像		圧縮方式	H.265プロ+/H.265プロ/H.265/H.264+/H.264	音声		ストリームタイプ	映像、映像&音声	
入 カ	アナログカメラ	16チャンネル BNCインターフェース(1.0Vp-p, 75Ω) 同軸ケーブル接続対応		圧縮方式	G.711u	ポート	【入力】4チャンネル:RCA(2.0Vp-p, 1KΩ) 同軸ケーブル経由 【出力】1チャンネル:RCA(リニア, 1KΩ)	
		HDTV	【8MP】3840×2160(15fps/12fps) 【3K】2960×1665(20fps) 【5MP】2560×1944(20fps/12fps) 【4MP】2560×1440(30fps/25fps) 【3MP】18fps 【1080p】30fps/25fps 【720p】30fps/25fps		デュアルストリーム		対応	
		AHD	【5MP】2560×1944(20fps/12fps) 【4MP】2560×1440(30fps/25fps) 【1080p】30fps/25fps 【720p】30fps/25fps		ビットレート		64 Kbps	
		HDCVI	【8MP(3840×2160)】15fps/12fps 【5MP(2592×1944)】20fps 【4MP(2560×1440)】30fps/25fps 【1080p】30fps/25fps 【720p】30fps/25fps		双方向通話		1チャンネル:RCA(2.0Vp-p, 1KΩ) ※音声入力を利用	
		CVBS	PAL/NTSC		動体検知 2.0		人・車両解析	ディープラーニングベースの動体検知2.0は、全てのアナログチャンネルでデフォルトで有効になっており、人間と車両を分類し木の葉や光などによって引き起こされる誤警報を大幅に減らすことが可能です。またオブジェクトやイベントタイプによるクイック検索に対応。
		PoC	対応		境界保護		境界検知	4チャンネル(境界線超え検知/侵入検知)
IPカメラ	8チャンネル(最大24ch) 【拡張IPモードオン】 16チャンネル(最大32チャンネル)、それぞれ最大4Mbps、最大8MPの解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラをサポート	顔検出	検出・キャプチャ	顔画像検出、顔画像検索				
	エンコード解像度	8MP、5MP、3K、4MP、3MP、1080p、720p、WD1、4CIF、VGA、CIF	ネットワーク	インターフェース	RJ-45(10/100/1000Mbps)×1ポート 自己適応型イーサネットインターフェース			
出 カ	HDMI	1ポート 8MP(3840×2160)/30Hz、 2K(2560×1440)/60Hz、 1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、 1280×720/60Hz	プロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF				
		VGA	1ポート 1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、 1280×720/60Hz	リモート接続数	128			
		CVBS	1チャンネル、BNC(1.0Vp-p, 75Ω)、 解像度:【PAL】704×576 【NTSC】704×480	合計帯域幅	128 Mbps			
		出力モード	HDMI / VGA 同時出力	Wi-Fi	USBインターフェースを介してWi-Fi DongleでWi-Fiネットワークに接続可能			
同時再生	16チャンネル	インターフェース	ハードディスク	2 SATA(HDD1つにつき最大10TB)				
フ レ ー ム レ ー ト	メインストリーム	【8MP】8fps 【3K/5MP】12fps 【4MP/8MPLite】15fps 【3MP】18fps 【1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF】 25fps(P)/30fps(N)	USBインターフェース	【前面】USB2.0×1 【背面】USB2.0×1				
		サブストリーム	【WD1/4CIF/CIF】25fps(P)/30fps(N)	シリアルインターフェース	RS-485(半二重)			
	ビットレート	32Kbps ~ 10Mbps	アラーム	【入力】4ポート 【出力】1ポート				
電源	電源方式	AC100~240V、50~60 Hz	消費電力	最大20W(HDDなし)				
動作環境	【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】10 ~ 90%	構造	寸法	【本体】380.0(幅)×52.0(高さ)×320.0(奥行)mm 【外箱】385.0×128.0×435.0mm				
重量(HDDなし)	【本体】2.85 kg 【セット一式】3.58 kg							

遠隔監視アプリのご案内

本レコーダーは、スマホでいつでも気軽に監視できる遠隔監視アプリ「Guarding Vision」をご利用いただけます。(無料)
インストール方法は簡易取扱説明書をご覧ください。



背面パネルインターフェース

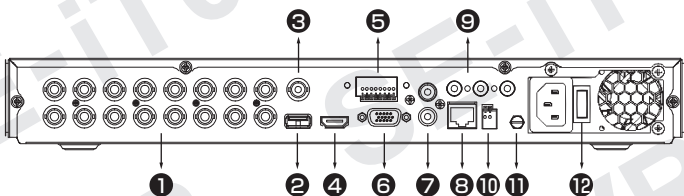

1 映像および同軸音声入力	7 音声出力(RCAコネクタ)
2 USBインターフェース	8 LANネットワークインターフェース
3 映像出力	9 音声入力(RCAコネクタ)
4 HDMIインターフェース	10 RS-485シリアルインターフェース
5 アラーム入力/出力	11 接地
6 VGAインターフェース	12 電源スイッチ