

Model: TS-P016VR

B-11 IPカメラ用レコーダー(16台接続用)

製品仕様書 保証書付き



■セット内容

- レコーダー本体 × 1
- LANケーブル × 1
- 電源ケーブル × 1
- アラーム入力端子 × 2
- USBマウス × 1
- 製品仕様書(本書) × 1
- ネジ × 8


※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

2022年10月 第1版

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能は保証いたしかねます。

寸法図

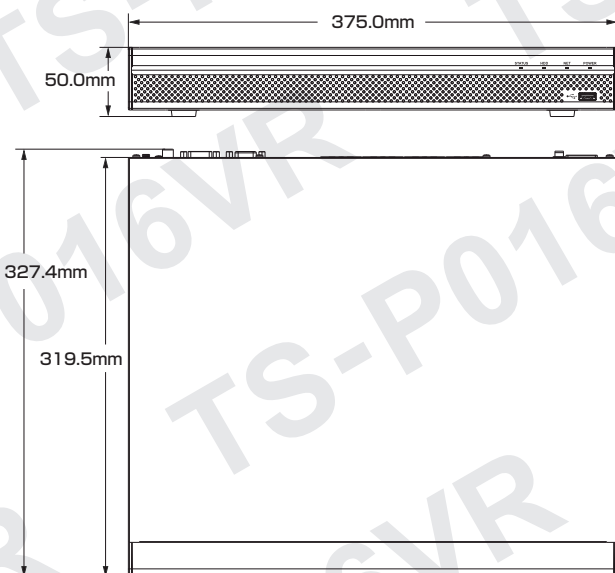

主な機能



ビデオ圧縮方式
H.265Pro+/H.265Pro/
H.265ビデオ圧縮をサポート



顔検出サポート
顔の検出、追跡、最適化、
キャプチャ出力をサポート



HDD増設可能
最大10TBまで



遠隔監視アプリ
スマホやパソコンから
遠隔監視が可能

- H.264、H.265、スマートH.264+、およびスマートH.265+、H.265のオートスイッチ
- デコード機能: 1080p@30fps × 最大8
アダプティブデコーディングをサポート
- VGA/HDMI(最大解像度: 4K)同時ビデオ出力

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。保証期間はご購入日より日本国内にて3年間です。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。保証の適用は、本製品のみにさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■保証期間中においても下記の場合は、有償修理となります

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

メモ欄

ご購入日より
日本国内にて

3年間

※購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。


- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する画像、イラスト、デザインは予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ先:

製品仕様

システム	メインプロセッサ	産業用組み込みプロセッサ	アラーム	通常アラーム	モーション検出、プライバシーマスク、ビデオロス、シーン変更、PIRアラーム、IPC外部アラーム
	OS	組み込みLinux		異常アラーム	カメラの切断、ストレージエラー、ディスクフル、IPアドレスの競合、MACアドレスの競合、ログインのロック、サイバーセキュリティの例外
	操作インターフェース	Web/ローカルGUIでの操作		高機能アラーム	顔検出、境界保護(侵入およびトリップワイヤー)、IVS、人数カウント、ヒートマップ、SMDアラーム
映像	カメラ接続台数	16台	外部ポート	HDD	SATAIIIポート×2 最大10TBまでのHDDを設置可能
	圧縮方式	スマートH.265 / H.265 / スマートH.264 / H.264 / MJPEG		アラーム入力	4ポート
	ネットワーク帯域幅	【アクセス】160Mbps 【ストレージ】160Mbps 【転送】64Mbps		アラーム出力	2ポート
	解像度	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1		USB	2ポート(前面USB2.0×1、背面USB2.0×1)
	デコード機能	1080p@30 fps × 8		HDMI	1ポート(解像度最大4Kの出力をサポート)
	出力	VGA出力×1、HDMI出力×1 ※VGAとHDMIの同時ビデオソース出力をサポート		VGA	1ポート
	画面分割表示	1、4、8、9、16画面		ネットワーク	RJ-45×1ポート(10/100Mbps自己適応型イーサネットポート)
音声	圧縮方式	PCM/G711A/G711U/G726/AAC	PoE	16ポート	
	入力	RCA入力×1ポート	電源	電源方式	3.5 A、100 ~ 240 V、47 ~ 63 Hz
	出力	RCA出力×1ポート		消費電力	最大 10 W(HDDは含まれていません) ※PoEの総出力電力は117 W、単一ポートの最大出力電力は25.5 Wです。
ネット ワーク	プロトコル	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、DDNS、FTP、警報サーバ、IP検索、P2P、自動登録	環境	動作環境	【温度】-10 ~ 55 ℃ 【湿度】10 ~ 93 % 【高度】3000 m
	互換性	ONVIF(プロファイルT / S / G)、CGI、SDK		保管環境	【温度】0 ~ 40 ℃ 【湿度】30 ~ 85 %
	ブラウザ接続	Chrome、IE(9以降)、Firefox		設置方法	据え置き
	モバイル接続	iOS、Android	構造	寸法	375.0(幅)×50.0(高さ)×327.4(奥行)mm 【パッケージ寸法】 448.0(幅)×170.0(高さ)×421.0(奥行)mm
録画・再生	録画方式	手動録画、アラーム録画、SMD録画、スマート録画		重量	3.91 kg (本体重量 : 2.63 kg)
	ストレージ	ローカルHDD、ネットワーク	遠隔監視アプリのご案内	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>本レコーダーは、スマホでいつでも気軽に監視できる遠隔監視アプリ「DMSS」をご利用いただけます。(無料) インストール方法は簡易取扱説明書をご覧ください。</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Available on the App Store</p> <p>GET IT ON Google play</p> </div> </div>	
	バックアップ	USBストレージデバイス			
	同時再生	最大4ch(再生用)			
再生機能	(1)再生/一時停止/停止/スロー/クイック/逆再生/フレームごと (2)フルスクリーン、バックアップ(ビデオクリップ/ファイル)、部分ズームイン、オーディオのオン/オフ				
ストレージ	ディスクグループ	対応			

背面パネルインターフェース

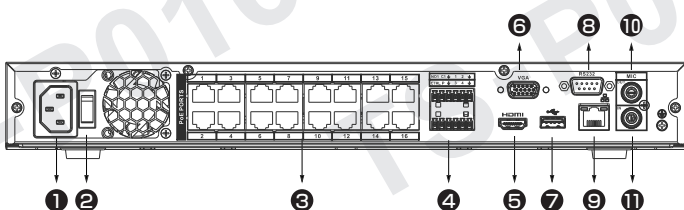

1	電源入力インターフェース	7	USBインターフェース
2	電源スイッチ	8	RS232 インターフェース
3	PoEインターフェース	9	LANネットワークインターフェース
4	NO1 C1/CTRL P	10	音声出力、RCAコネクタ
5	HDMIインターフェース	11	音声入力、RCAコネクタ
6	VGAインターフェース		