

Model: **TSD-4FW3-IPC****B-73** 400万画素 ドーム型 ネットワークカメラ**製品仕様書** 保証書付き

2024年1月 第1版

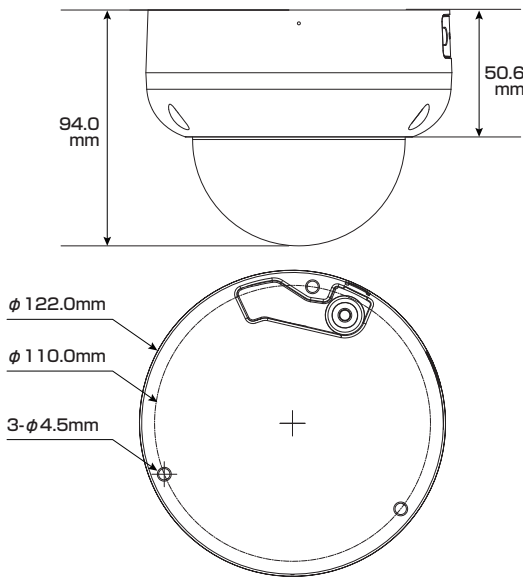
■セット内容

- カメラ本体 × 1
- 防水・防塵コネクタセット × 1
- ネジ × 3
- ドリル位置確認シール × 1
- アンカー × 3
- 製品仕様書(本書) × 1
- レンチ × 1

※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- カメラとレコーダーは映像出力方式およびシリーズ(A/B)を合わせてご使用ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図**主な機能**

- 4Mp** 400万画素対応
従来のカメラより
高精細な映像を実現
- MIC** マイク機能対応
マイクを使用してカメラ周辺の
音声を収集可能
- クイックピク**
指定した人物・車両をすばやくピックアップ
(AI NVRを使用した時のみ)
- H.265+
H.264+** スマートコーデック
高いエンコーディング効率実現、
ストレージ・送信コストを削減
- スマートイルミネーション**
被写体に対し、光量を自動調節して
白とびを抑えます
- NR** ノイズリダクション
ノイズを減らし映像の質を向上、
データのスリム化
- 防塵・防水**
雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う
場所などでも使用可能
- パワーサプライ**
アダプターでも
電源供給が可能
- 単焦点レンズ**
焦点距離が固定されている
シンプルなレンズ
- 音声通話**
マイクとスピーカーを使用して
双方向通話が可能
- IVS**
境界線越え監視やエリア侵入監視などの
機能をサポート
- デイ&ナイト**
明所はカラー、暗所は白黒撮影に
自動切替で常時監視可能
- ICR機能**
カラー撮影時に自然な色を
再現
- ワイドダイナミックレンジ**
明るい場所・暗い場所共に
自然な状態でクッキリ撮影
- 耐衝撃**
破壊行為に耐える安心構造
- PoE 給電対応**
LANケーブル1本で
防犯カメラをカンタン導入

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

メモ欄

ご購入日より
日本国内にて**3年間**

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー

製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.7インチ CMOS(プログレッシブ)	映像	動体検知	オフ/オン(4エリア、長方形)	
	最大解像度(H×V)	2880 × 1620		関心領域(Roi)	対応(4エリア)	
	領域容量	【ROM】128MB 【RAM】512MB		曇り止め	対応	
	シャッタースピード	自動/手動 1/3~1/100,000秒		フリップ(回転)	0° / 90° / 180° / 270° ※解像度2688×1520以下で90°/270°に対応	
	最低被写体照度	【カラー】0.01 Lux(30IRE) 【白黒】0.001 Lux(30IRE) 0 Lux(照射器オン)		ミラー(反転)	対応	
	S/N比	56dBを超える		プライバシーマスク	対応(4エリア)	
	角度調整	【水平】355° 【垂直】80° 【回転】355°		音声	マイク機能	内蔵マイク搭載、外付マイク接続可能
					スピーカー機能	外付スピーカー接続可能
照射器	搭載数	【赤外線(IR)】3個	圧縮方式	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726、G.723		
	照射距離	【赤外線(IR)】15m	ポート	【入力】1ポート(RCA) 【出力】1ポート(RCA)		
	オン/オフ制御	自動	AI機能	IVS(境界保護)	「境界線越え検知・侵入検知」機能が車両と人の正確な分類・検出をサポート	
レンズ	タイプ	単焦点レンズ	クイックピック	SmartNVRと連携して指定した人物や車両をすばやくピックアップ		
	焦点距離	2.1 mm	スマート検索	SmartNVRと連携して「高度な知的検索、イベント抽出、イベントビデオへ結合」を実行		
	アイリス	F2.0	アラーム	イベント	SDカード(未挿入、空き容量不足、エラー)、ネットワーク切断、IP競合、違法アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、トリップワイヤー、侵入、音声検知、電圧検知、シーン変更、外部アラーム、SMD、セキュリティ例外	
	マウント	M12		ポート	【入力】1ポート(5mA DC3~5V) 【出力】1ポート(1,000mA DC30V/500mA DC50V)	
	画角	LDC(無効) 【水平】180° 【垂直】78° 【回転】180° LDC(有効) 【水平】170° 【垂直】75° 【回転】175°		ネットワーク	インターフェース	RJ-45(10/100 Base-T)
	近接焦点距離	0.6 m	SDK / API	対応		
映像	圧縮方式	H.265、H.264、H.264B、 【サブストリームのみ対応】MJPEG	サイバーセキュリティ	構成の暗号化、信頼できる実行、ダイジェスト、セキュリティログ、WSSE、アカウントのロックアウト、ビデオの暗号化、HTTPS、信頼できるアップグレード、信頼できるブート、X.509 証明書生成とインポート		
	スマートコーデック	スマートH.265+、スマートH.264+	プロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、マルチキャスト、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP、P2P		
	AIコーディング	AI H.265、AI H.264	互換性	ONVIF(プロファイルS/プロファイルG/プロファイルT)、CGI		
	ストリーム機能	3ストリーム	ストレージ	microSD(最大256GB対応)、FTP、SFTP、NAS		
	フレームレート※	メインストリーム	2880×1620(20fps)、 2688×1520(25/30fps)	管理	ユーザー数	最大20ユーザー(総帯域幅:64M)
			サブストリーム①	704×576(25fps)、704×480(30fps)	管理ソフトウェア	SmartPassLite、DSS、DMSS
		サブストリーム②	1920×1080(25/30fps)	ブラウザ接続	Internet Explorer、Google Chrome、Firefox	
	解像度	【5M】2880×1620 【4M】2688×1520/2560×1440 【3M】2304×1296/2048×1536 【1080p】1920×1080 【1.3M】1280×960 【720p】1280×720 【D1】704×576/704×480 【VGA】640×480 【CIF】352×288/352×240	電源方式	DC12V、PoE	消費電力	【DC12V】【標準】3.2W 【最大】6.4W 【PoE】【標準】3.9W 【最大】7.7W ※最大値は「H.265+メインストリーム・IR強度+IRオン」の場合
	ビットレート制御	CBR / VBR	環境	動作環境	【温度】-40 ~ 60℃ 【湿度】95%以下	
	ビットレート	【H.264】3 ~ 8192 kbps 【H.265】3 ~ 8192 kbps	保管環境	【温度】-40 ~ 60℃	耐性	防塵・防水(IP67)、耐衝撃(IK10)
	画面補正	デナイト機能	自動切替(ICR) / カラー / 白黒	構造	材質	金属
		BLC(※1)	対応	寸法	【本体】122.0(直径)×94(高さ)mm	
		HLC(※2)	対応	重量	【本体】0.5 kg 【セット一式】0.77 kg	
		WDR(※3)	120dB			
		ホワイトバランス	自動、自然光、街灯、屋外、手動、カスタムエリア			
		ゲインコントロール	自動、手動			
		ノイズリダクション	3D DNR			
スマートイルミネーション		対応				
シーン自己適応	対応					

※1:逆光補正 ※2:ハイライト補正 ※3:ワイドダイナミックレンジ

※フレームレートの数値は最大値です。複数のストリームをご利用の場合、実測値は合計エンコード容量の影響を受けます。

対応オプション製品

PFA137	ジャンクションボックス	PFM321Dシリーズ	12V 1A 電源アダプター
TF-P100/256G	P100 microSDメモ리카ード	PFB206W	ウォールマウントブラケット
PFA109	マウントアダプター	PFA152-E	ポールマウントブラケット
PFM900-E	一体型マウントテスター	PFB220C	天井マウントブラケット